




## Przewód łączeniowy

R360/Cable/DisplayModules B

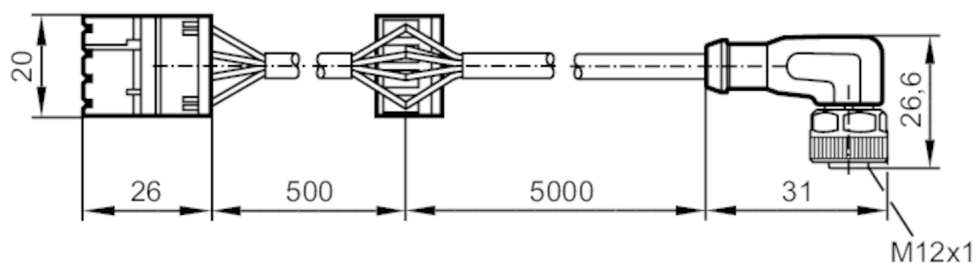

## Aplikacja

Wykonanie Okablowany, do BasicController i BasicDisplay 2 x CR04xx, 1 x CR045x

Aplikacja Napięcie zasilania; sieć CAN

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

## Dane mechaniczne

Waga [g] 231,7

## Uwagi

Uwagi Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12

Sztuk w opakowaniu 1 szt.




## Przewód łączeniowy

R360/Cable/DisplayModules B

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, czarny; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

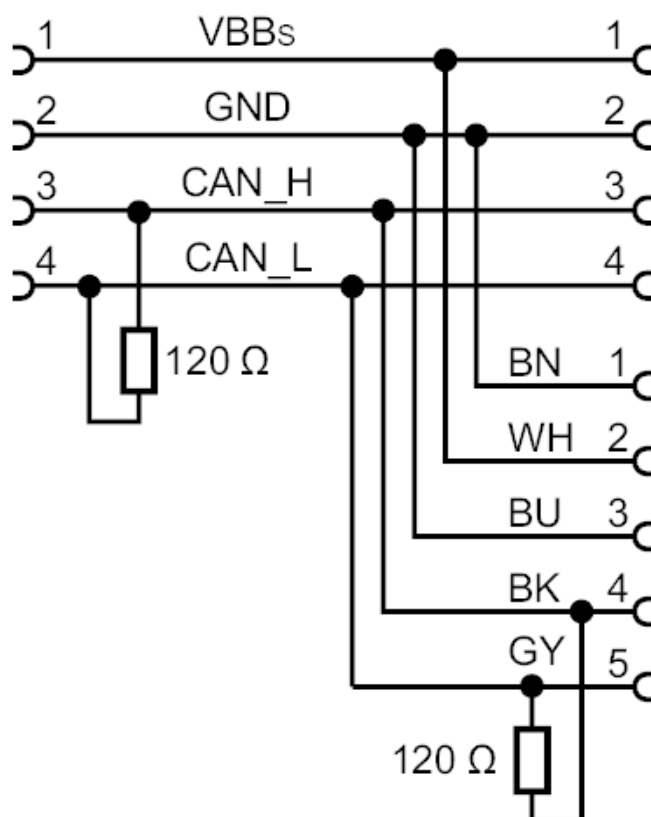

Kolory żył :

|      |           |
|------|-----------|
| BK = | czarny    |
| BN = | brązowy   |
| BU = | niebieski |
| GY = | szary     |
| WH = | biały     |

Konektor: 1 x M12