




Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

R360/Basic/Plug+Contact Set

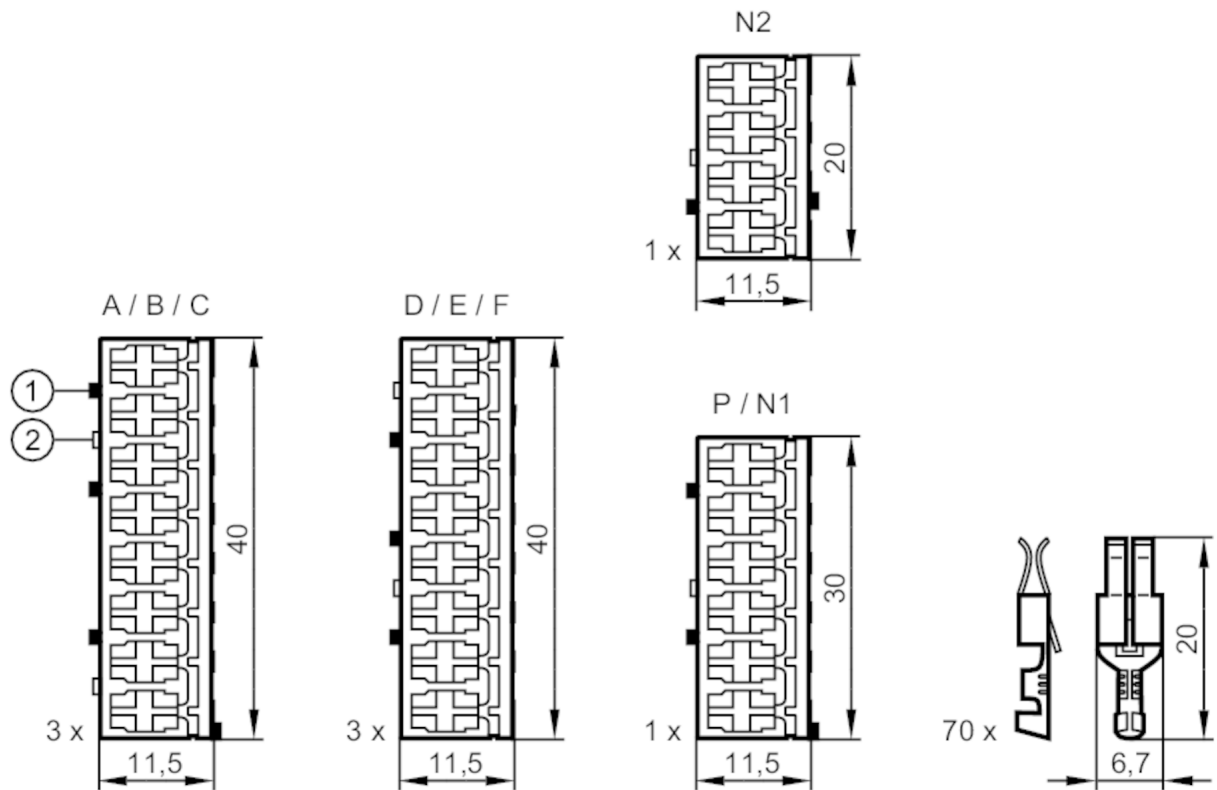

Rysunek przedstawia obudowę styków z zamkniętą pokrywą
Widok od strony styków

- 1
 - 2
- zaciski sprężynowe

Aplikacja						
Wykonanie		do BasicController,Wykorzystanie wszystkich połączeń z BasicController CR04xx				
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	77,5			
Akcesoria						
Komponenty	Standard obudowy "Timer Contact"	:	3		8-pinowe, szary (A/B/ C = wejścia)	
	Standard obudowy "Timer Contact"	:	3		8-pinowe, naturalny (D/ E/F = wyjścia)	
	Standard obudowy "Timer Contact"	:	1		6-pinowe, naturalny (P/ N1 = CAN1 i zasilanie)	
	Standard obudowy	:	1		4-pinowe, naturalny (N2 = CAN2)	



Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

R360/Basic/Plug+Contact Set

	"Timer Contact"					
	standardowe złącza Timer	:	10	0,2...0,5 mm ²	ocynowany	
	standardowe złącza Timer	:	40	0,5...1,0 mm ²	ocynowany	
	standardowe złącza Timer	:	20	1,0...2,5 mm ²	ocynowany	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - 10x

Standardowy Timer contact: 0,2...0,5 mm²

Połączenie elektryczne - 20x

Standardowy Timer contact: 1,0...2,5 mm²

Połączenie elektryczne - 40x

Standardowy Timer contact: 0,5...1,0 mm²