





Przewód łączeniowy

R360/Cable/Display 10m

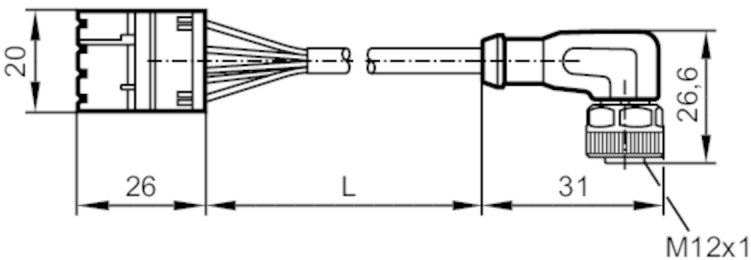

Applikacja		
Wykonanie		Okablowany, do BasicController i BasicDisplay 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplikacja		Napięcie zasilania; sieć CAN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	364,5
Uwagi		
Uwagi		Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		

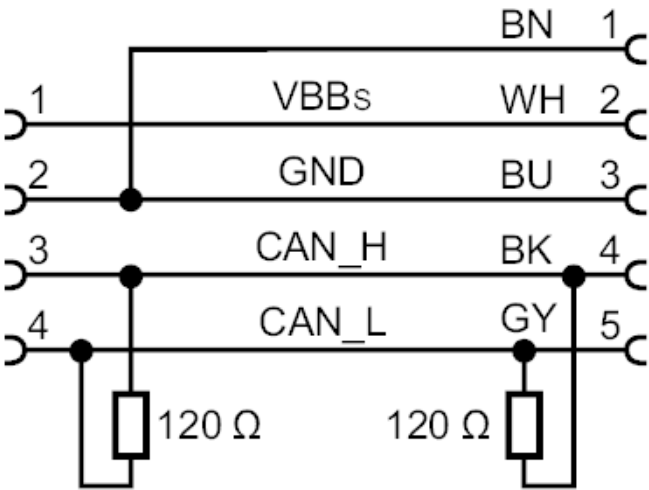

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Konektor: 1 x M12