

konwerter PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2



Aplikacja

zachowana kompatybilność
kolorów

tak

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]

10

Napięcie zasilania [V]

< 24 DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

0,1

Wyjścia

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC [V]

2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...60

Temperatura w czasie pracy [°C]

-25...60

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



konwerter PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	176,6
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU czarny; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi		
Uwagi	dla czujników wg. IEC 60947-5-2 normalnie zamkniętych	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm






konwerter PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Podłączenie

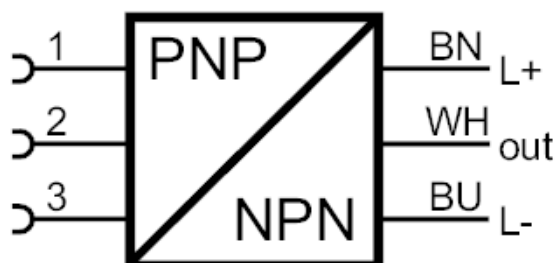

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały