



Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS



| Aplikacja                        |      |                             |
|----------------------------------|------|-----------------------------|
| bezsilikonowy                    |      | tak                         |
| Dane elektryczne                 |      |                             |
| Napięcie zasilania               | [V]  | < 60 AC/DC                  |
| Klasa ochrony                    |      | II                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia  | [A]  | 4; (cULus: 3)               |
| Warunki pracy                    |      |                             |
| Temperatura otoczenia            | [°C] | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura w czasie pracy       | [°C] | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...75 °C             |
| Ochrona                          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód łączeniowy


VDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

| Dane mechaniczne                            |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                  | 47,2                                                                                           |
| Materiał                                    | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz / mosiądz                                    |                                                                                                |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie

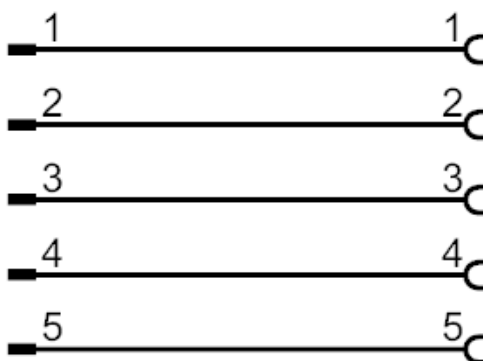

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

# EVC055



## Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

