


Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS00,3H05STAH050MSS

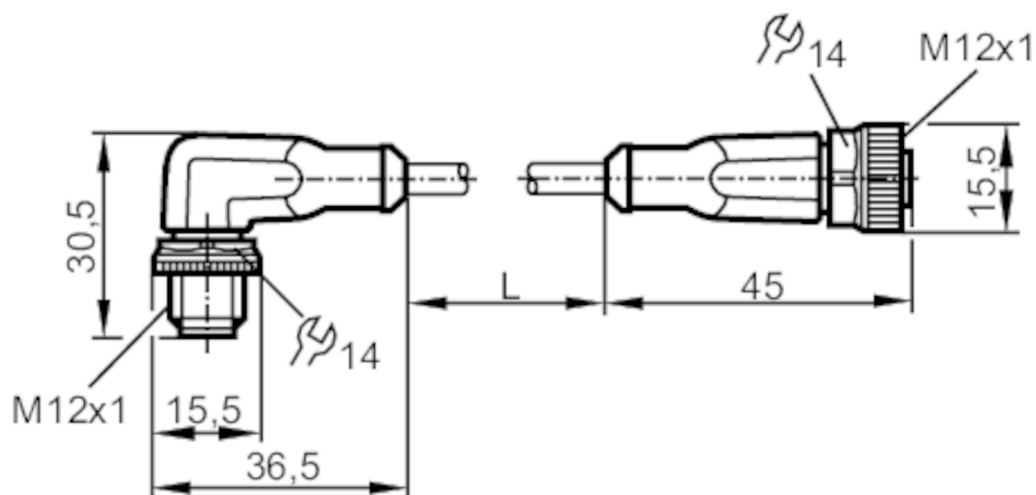

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
--------------------	-----	------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (cULus: 3)
---------------------------------	-----	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	--	-----------------------------



Przewód łączeniowy


VDOGH050MSS00,3H05STAH050MSS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	45,8
Wymiary	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

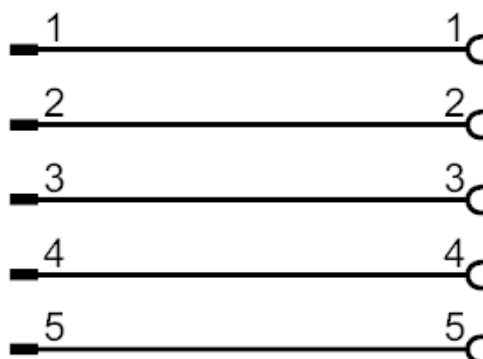

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

EVC065



Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS00,3H05STAH050MSS

