


# EVC10A



## Przewód łączeniowy

VDOAH040VAT00,6H04STA040VAT

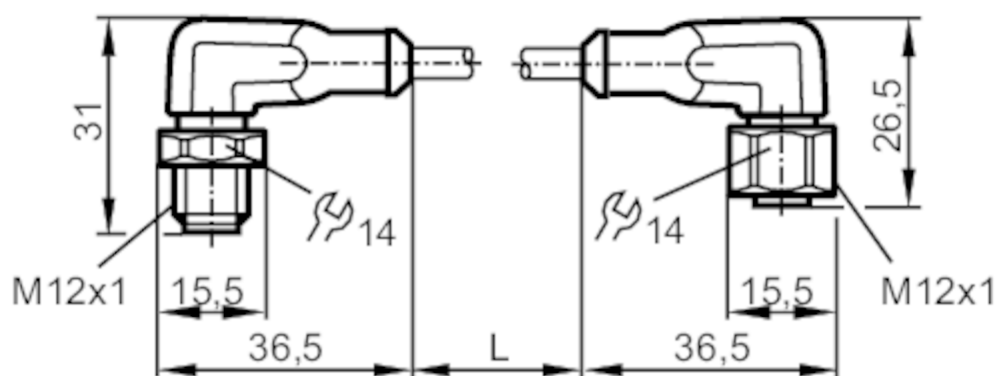

### Aplikacja

zachowana kompatybilność kolorów

tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

2

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...60

Ochrona

IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)

### Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

Oznaczenie ATEX

II 3G Ex nA IIC Gc

II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

### Dane mechaniczne

Waga [g]

70,5

Wymiary [mm]

31 x 15,5 x 36,5

Materiał

obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

# EVC10A



## Przewód łączeniowy

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Podłączenie

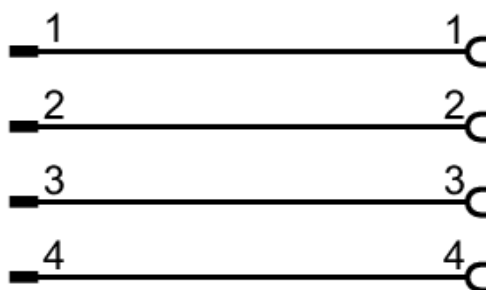

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm

