

Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0015H04



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
--------------------	-----	------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
---------------------------------	-----	---

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75
----------------------------------	--	--------------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75
----------------------------------	--	--------------

Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	-----------------------------


Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	20027
------	--------	-------



Przewód z gniazdem


ADOAH043MSS0015H04

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	502,2
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		

Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS0015H04

Podłączenie

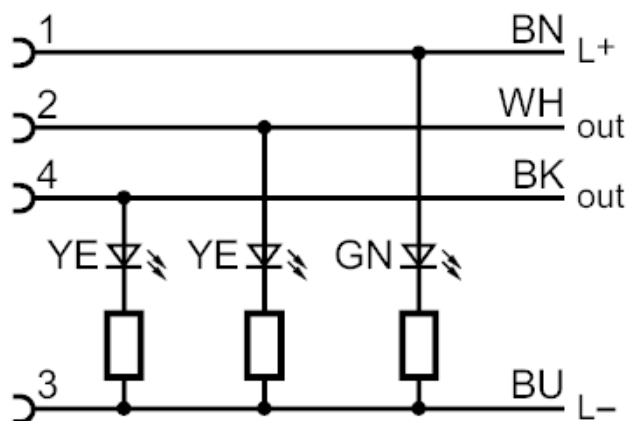

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały