

EVC14A



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAT0025H04/3G/2D



Aplikacja

zachowana kompatybilność kolorów

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...60

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...85 °C

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...85 °C

Ochrona

IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

Oznaczenie ATEX

II 3G Ex nA IIC Gc

II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Dane mechaniczne

Waga [g]

833

Wymiary [mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiał

obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

EVC14A



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAT0025H04/3G/2D

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



Podłączenie

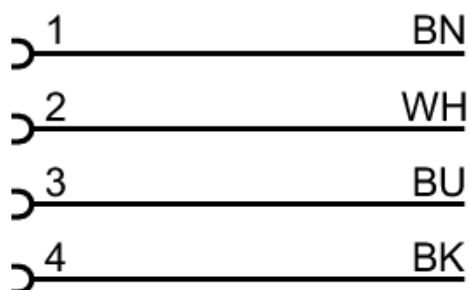

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały