


EVC15A



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAT0040H04/3G/2D

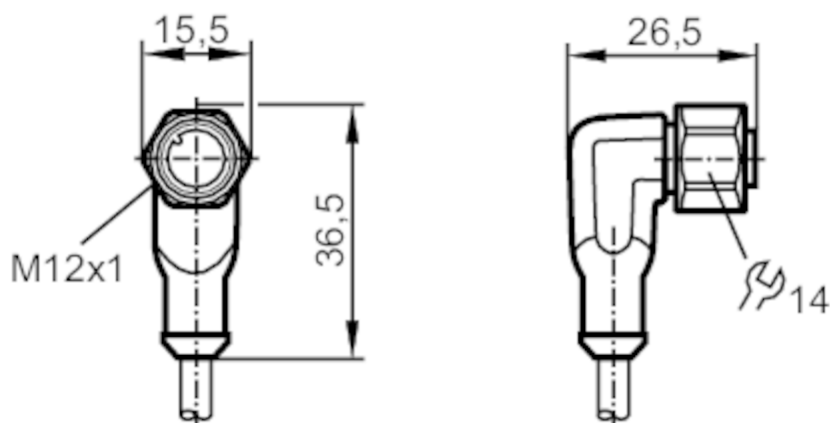

Aplikacja

zachowana kompatybilność
kolorów

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...60

Ochrona

IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

Oznaczenie ATEX

II 3G Ex nA IIC Gc

II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Dane mechaniczne

Waga [g]

1346,5

Wymiary [mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiał

obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

EVC15A



Przewód z gniazdem


ADOAH040VAT0040H04/3G/2D

Połączenie elektryczne


Przewód: 40 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



Podłączenie

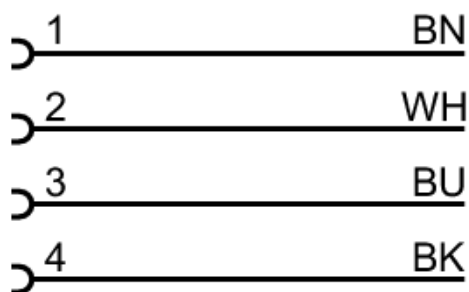

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały