


EVC16A



Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

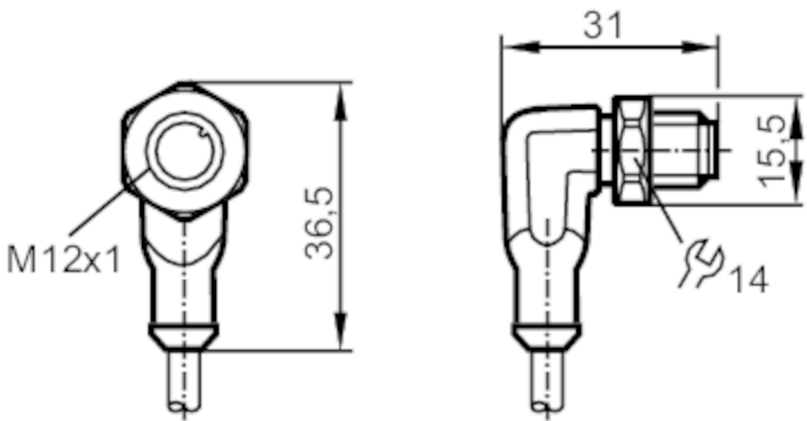

Aplikacja	
bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	2
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)
Testy / dopuszczenia	
Dopuszczenie	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaczenie ATEX	II 3G Ex nA IIC Gc
	II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dane mechaniczne	
Waga [g]	198,2
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

EVC16A



Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały