


Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

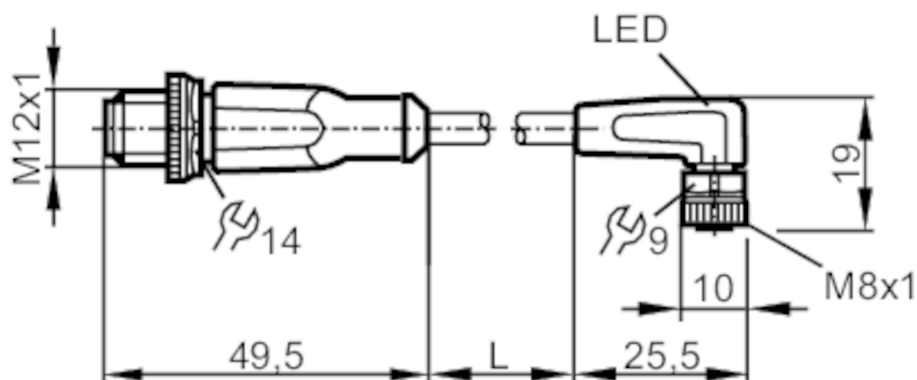

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
--------------------	-----	------------

Klasa ochrony		III
---------------	--	-----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
---------------------------------	-----	---

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	-----------------------------

Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	31710
------	--------	-------




Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	35,6
Materiał	obudowa wtyku: TPU kolor pomarańczowy; obudowa gniazda: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

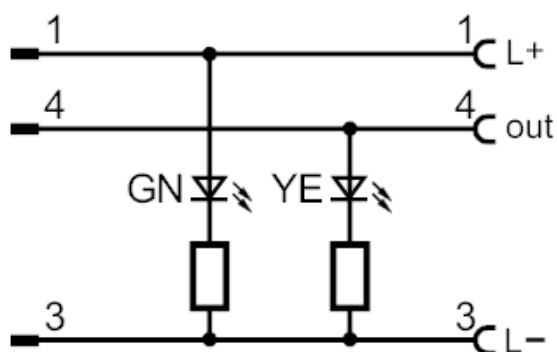

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

EVC225



Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

