


## Przewód łączeniowy

VDOG F040MSS00,3H04STGH040MSS

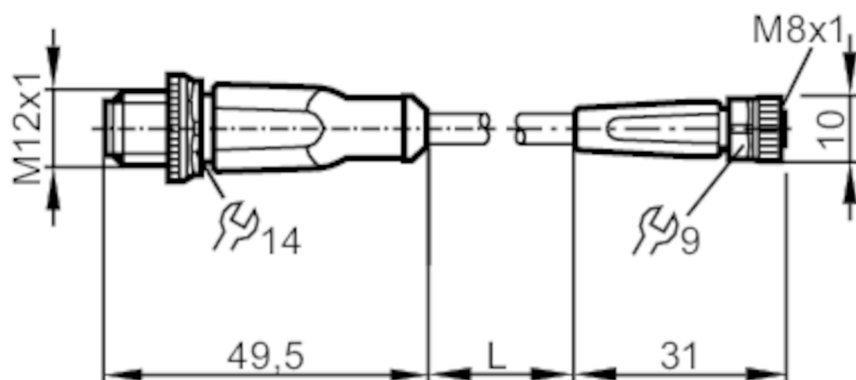

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
|------------------------|-------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Klasa ochrony | III |
|---------------|-----|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
|-------------------------------------|---|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
|----------------------------|----------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75 °C |
|----------------------------------|-----------------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 |
|---------------------------------|----------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75 °C |
|----------------------------------|-----------------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|-----------------------------|



## Przewód łączeniowy

VDOG F040MSS00,3H04STGH040MSS

| Dane mechaniczne                            |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                  | 37,3                                                                                           |
| Materiał                                    | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz / mosiądz                                    |                                                                                                |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie

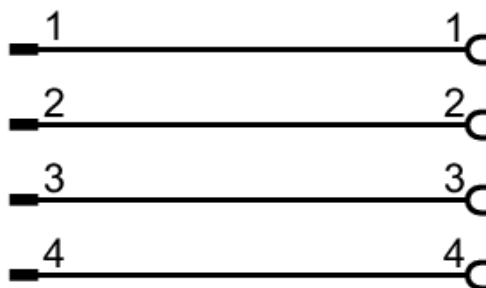

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

# EVC240



## Przewód łączeniowy

VDOGF040MSS00,3H04STGH040MSS

