




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67

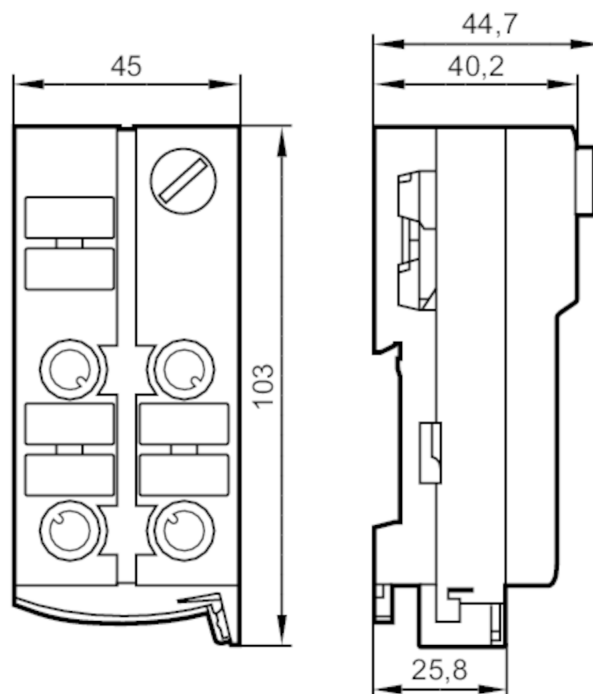

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	50
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie [V]	16...30 DC; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	2
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maksymalny spadek napięcia na elemencie dla prądu znamionowego. [V]	10
Rozdzielczość wyjścia analogowego	12

Dokładność / odchylenie

Błąd pomiaru [% wartości końcowej]	0,5
------------------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67

Testy / dopuszczenia

EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[lata]	125	

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i		2.11 + 3.0
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
AS-i profil		S-7.3.5
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.5
certifikat AS-i		124001

bity parametrów	Bit parametru	Funkcja					
	P0	funkcja Watchdog na wyjściu analogowym	: 1	aktywowany	* / 0	wyłączony	
	P1	kanal sygnalizacji usterek perfyferiów	1: 1	aktywowany	* / 0	wyłączony	
	P2	kanal sygnalizacji usterek perfyferiów	2: 1	aktywowany	* / 0	wyłączony	
	P3	nieużywany	: 1	wartość domyślna			

Dane mechaniczne

Waga	[g]	183
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AO1, AO2

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M12, E73004

Uwagi

Uwagi	Istnieje separacja elektryczna między AS-i i AUX oraz między AS-i i wyjściami analogowymi.
	Zasilanie siłownika na pinach 1 i 3 może być użyte do zasilania siłowników.
	Połączenie 3-przewodowe możliwe za pośrednictwem zewnętrznego połączenia.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AO C IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

	wyjście analogowe
1	zasilanie siłownika + 24 V
2	wyjście analogowe AO +
3	zasilanie siłownika 0 V
4	wyjście analogowe AO -
5	uziemienie robocze FE

Konektor: M12

