


Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



Aplikacja		
Aplikacja		Moduły I/O do zastosowań sieciowych
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	50
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 12
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		12
Funkcja wyjścia		Transistor_PNP
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1800
Separacja galwaniczna		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link

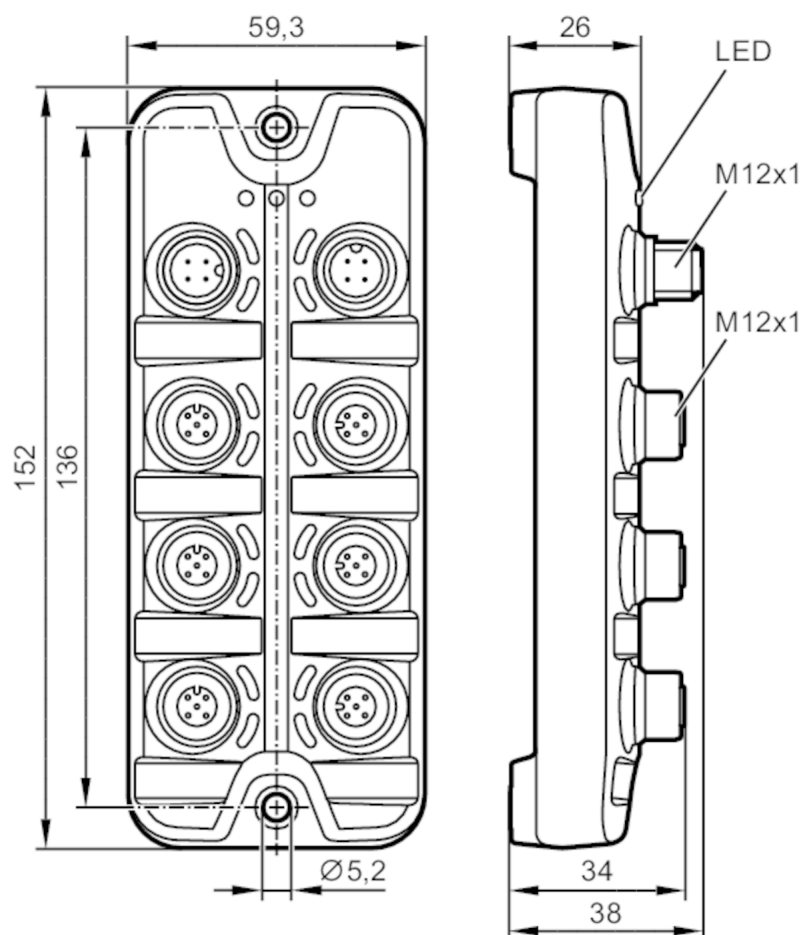

Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

IO-Link Device		
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
IO-Link Device ID	893 d / 00 03 7D h	
SIO tryb	nie	
Min.czas cyklu procesu [ms]	5,6	

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Temperatura składowania [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Dane mechaniczne		
Waga [g]	303	
Wymiary [mm]	26 x 59,3 x 152	
Materiał	obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Zaślepki M12


Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Wyjścia

X1.0...X1.5

1	nieużywany
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	nieużywany

Konektor: M12



Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Konektor: M12



Połączenie elektryczne - IO-Link

IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	IO-Link

Konektor: M12

