


E1004A



Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

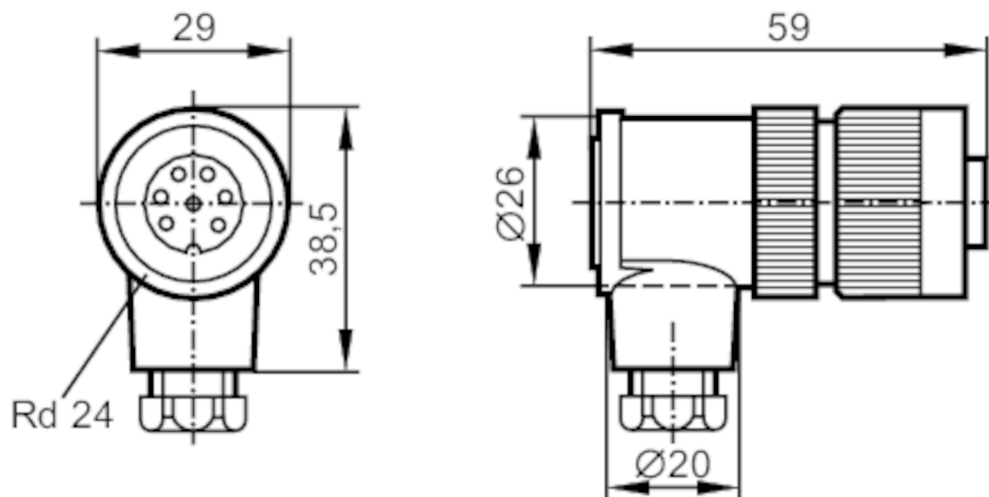

Aplikacja

Aplikacja podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106

Oznaczenie ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga [g] 53,5

Wymiary [mm] 59 x 29 x 38,5

Materiał PBT

Materiał nakrętki PA

Uwagi

Uwagi

zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)

Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.

Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:

U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E1004A



Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, kątowny; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane



Podłączenie

