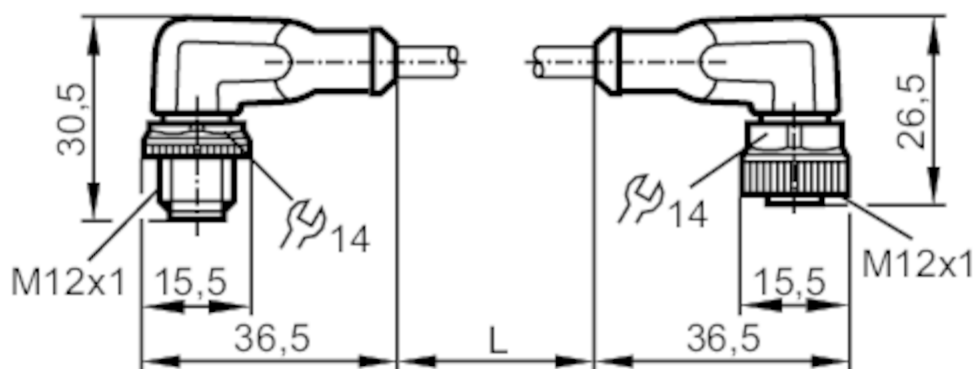


Przewód łączeniowy

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 135,6

Wymiary [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5

Materiał obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania > 5 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

**Przewód łączeniowy**

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS


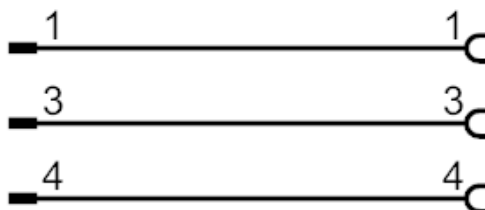
Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

**Połączenie elektryczne**Przewód: 3,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

