




Przewód z gniazdem

ADOGF040MSS0040H04

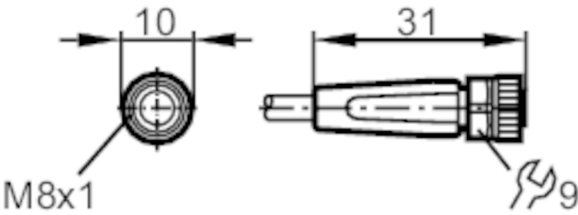


| Aplikacja                           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| bezsilikonowy                       | tak                         |
| Dane elektryczne                    |                             |
| Napięcie zasilania [V]              | < 50 AC / < 60 DC           |
| Klasa ochrony                       | III                         |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3                           |
| Warunki pracy                       |                             |
| Temperatura otoczenia [°C]          | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia    | cULus: ...80                |
| Temperatura w czasie pracy [°C]     | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia    | cULus: ...80                |
| Ochrona                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód z gniazdem

ADOGF040MSS0040H04

| Dane mechaniczne                                                                                           |                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                       | [g]                                                  | 837,2                                                                              |
| Wymiary                                                                                                    | [mm]                                                 | 10 x 10 x 31                                                                       |
| Materiał                                                                                                   | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                          | mosiądz                                              |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                            | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                            | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                                                                                            | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                      |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                         | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                     |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 40 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )                           |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                                                           |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |                                                      |                                                                                    |
| <div></div>             |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z gniazdem

ADOGF040MSS0040H04

### Podłączenie



Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały