




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC114 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

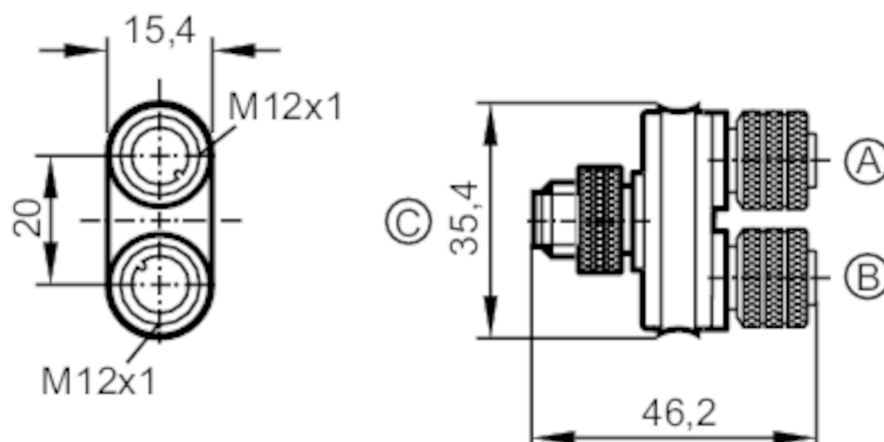

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	31,8
Wymiary	[mm]	15,4 x 35,4 x 46,2
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Typ złącza		M12

Uwagi

Uwagi	wyście A nakrętka pokryta PTFE (czarna)
Uwagi	wyście B nakrętka niklowana
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

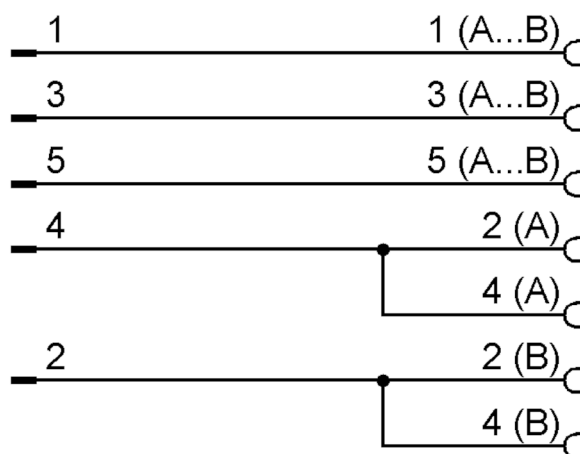

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC114 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016