


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

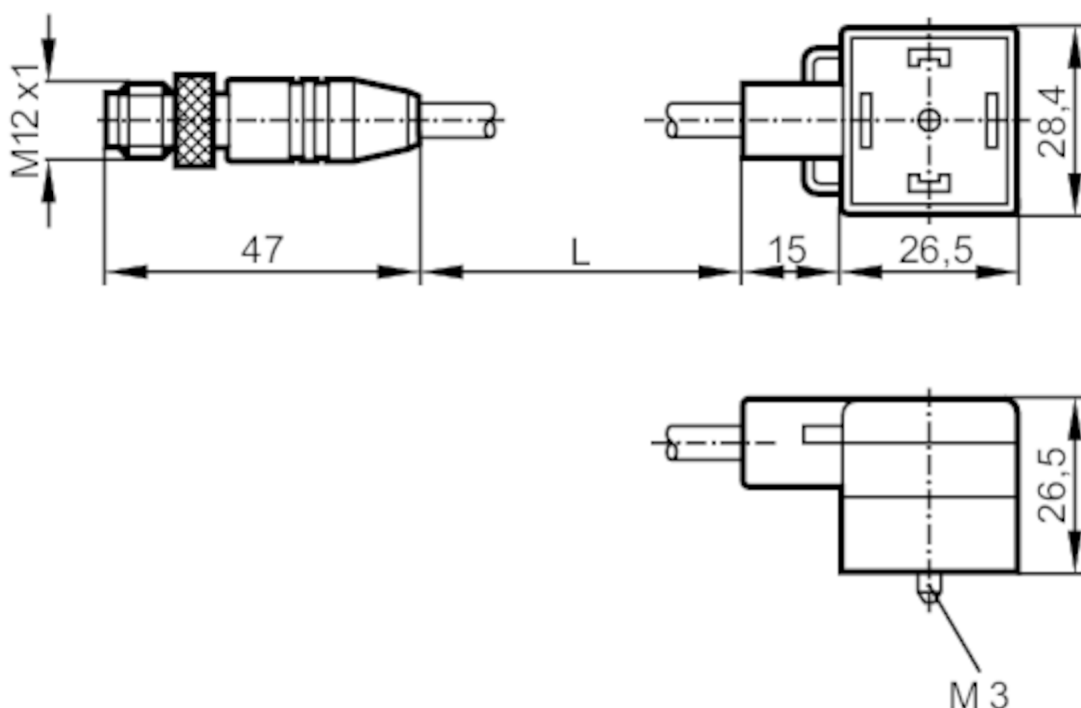

Aplikacja

Aplikacja

pomiar natężenia prądu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...90

Ochrona

IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga

[g]

99,4

Materiał

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

E11187



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Podłączenie

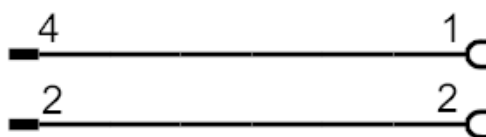

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

