


Wtyk montażowy

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)

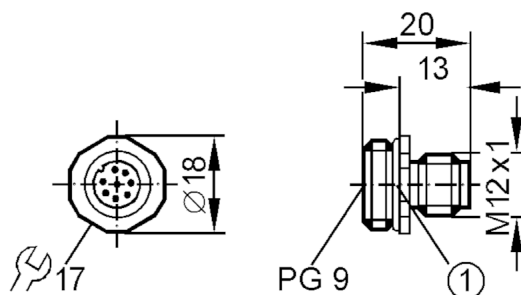

1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 75 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	23,7
------	-----	------

Gwint montażowy	PG 9
-----------------	------

Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
----------	--------------------------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany





Wtyk montażowy

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)

Podłączenie

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kolory wg. DIN

47100

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty