


Przewód łączeniowy

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

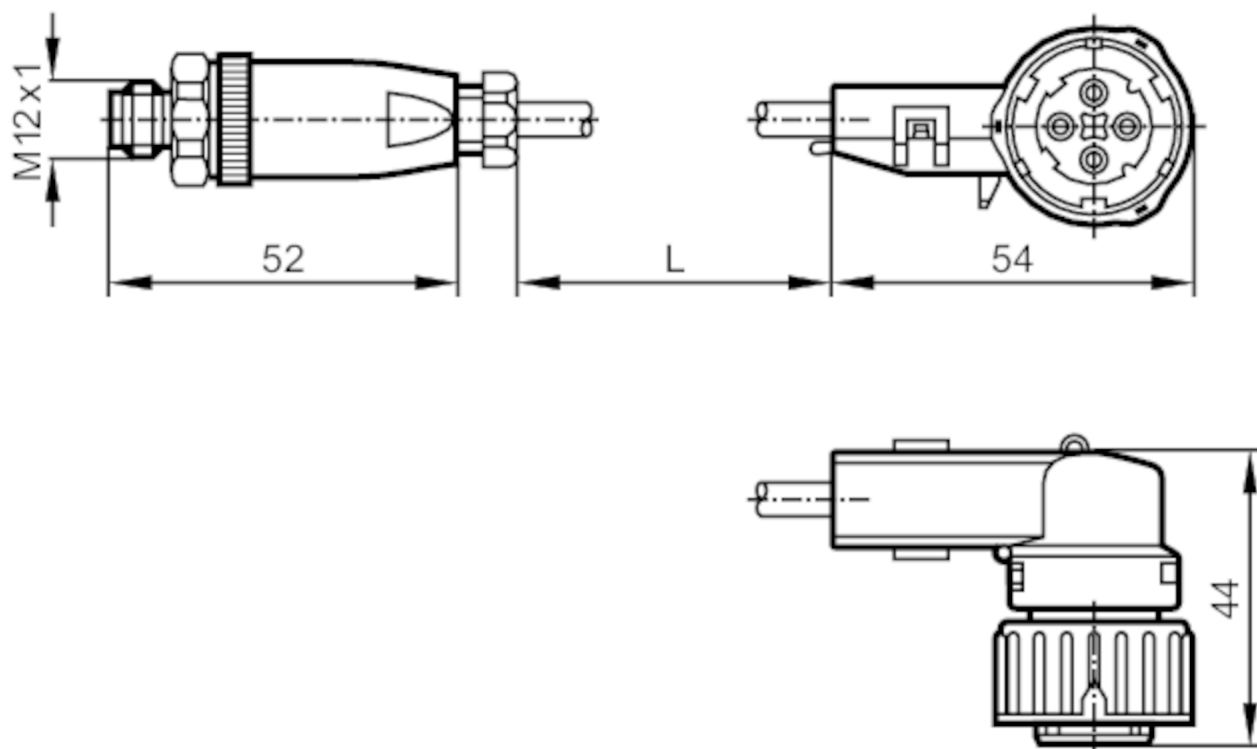

Aplikacja

Wykonanie do komunikacji z jednostką programującą PP2000

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 9,6...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67; (Przewód z gniazdem: IP 67 / IP 69K)

Dane mechaniczne

Waga [g] 139,4

Materiał Przewód z wtykiem: PA; Przewód z gniazdem: Hytrel G-4774

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, kątowny

Przewód łączeniowy

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty



Podłączenie

