


## Przewód łączeniowy

VDOGF040MSS0003H04STAF040MSS

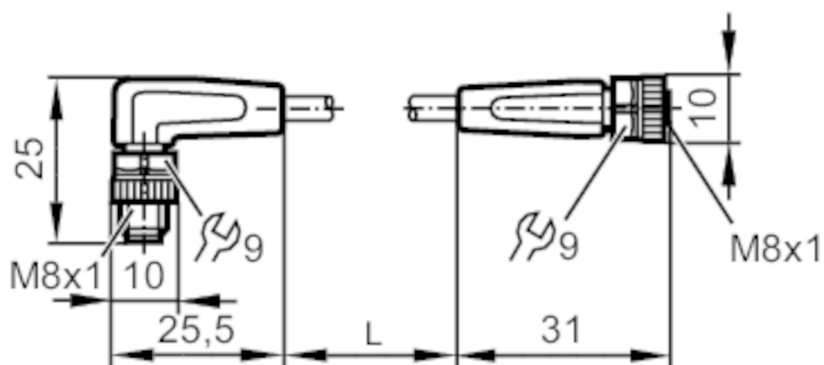

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
|--------------------|-----|-------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Klasa ochrony | III |
|---------------|-----|

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 3 |
|---------------------------------|-----|---|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...85 |
|----------------------------------|--------------|

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Temperatura w czasie pracy | [°C] | -25...90 |
|----------------------------|------|----------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...85 |
|----------------------------------|--------------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|-----------------------------|



## Przewód łączeniowy

VDOG F040MSS0003H04STAF040MSS

| Dane mechaniczne                            |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                  | 82                                                                                             |
| Wymiary                                     | [mm]                                                 | 25 x 10 x 25,5                                                                                 |
| Materiał                                    | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz / mosiądz                                    |                                                                                                |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, kątowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Podłączenie

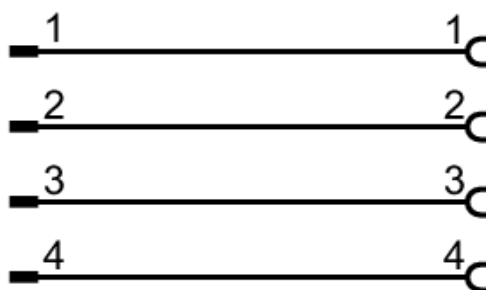

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

# EVC457



## Przewód łączeniowy

VDOGF040MSS0003H04STAF040MSS

