


Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG

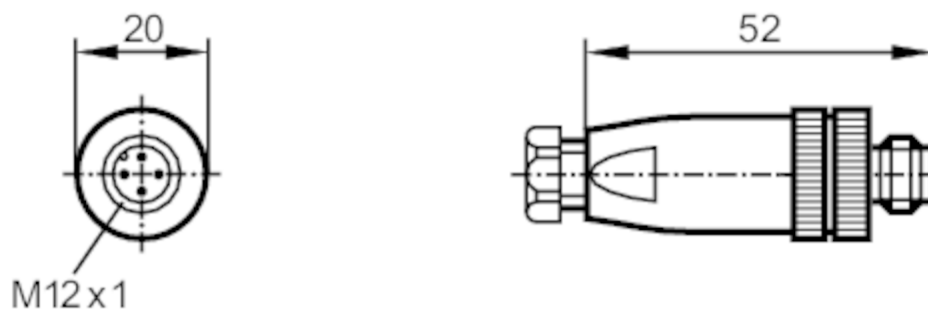

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25,5
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 52
Materiał		PA
Materiał nakrętki		mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

E11624



Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG



Podłączenie

