

Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS04,8H04



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...36 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia cULus: ...75 °C

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia cULus: ...75 °C

Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K


Testy / dopuszczenia

MTTF [lata] 20027



Przewód z gniazdem


ADOAH043MSS04,8H04

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	173,3
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 4,8 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		

Przewód z gniazdem

ADOAH043MSS04,8H04

Podłączenie

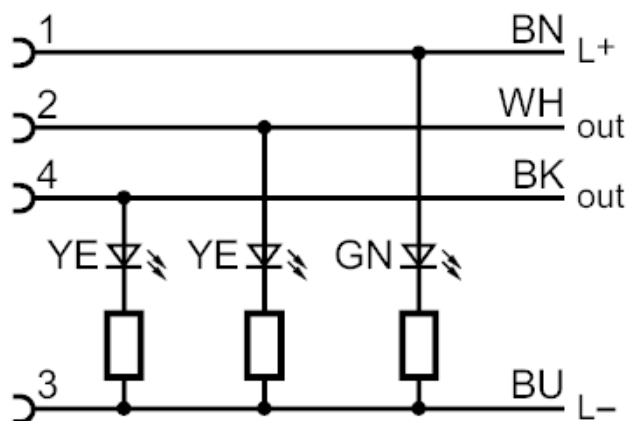

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały