


Rozdzielacze

ProcessLine SB V4A 25m

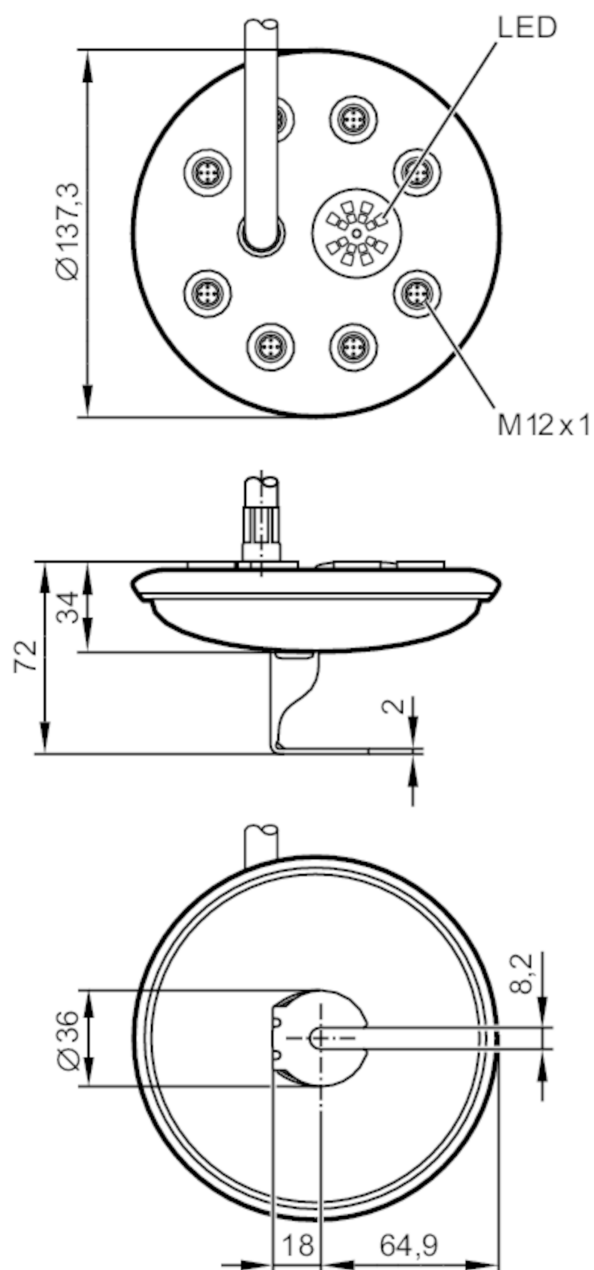

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-5...70
Ochrona	IP 69K; (Nieużywane gniazda muszą być zabezpieczone poprzez nakrętkę osłonową w celu utrzymania stopnia ochrony.; Moment dokręcający 0,8 Nm)	



Rozdzielacze


ProcessLine SB V4A 25m

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	2487
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	5284,6
Materiał		stal kwasoodporna
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zaślepki, dla gniazd M12
Uwagi		
Uwagi		zewnętrzne napięcie zasilania zgodne z PELV
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 25 m, PUR / PVC, czarny, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: stal kwasoodporna		

Rozdzielacze

ProcessLine SB V4A 25m

Podłączenie

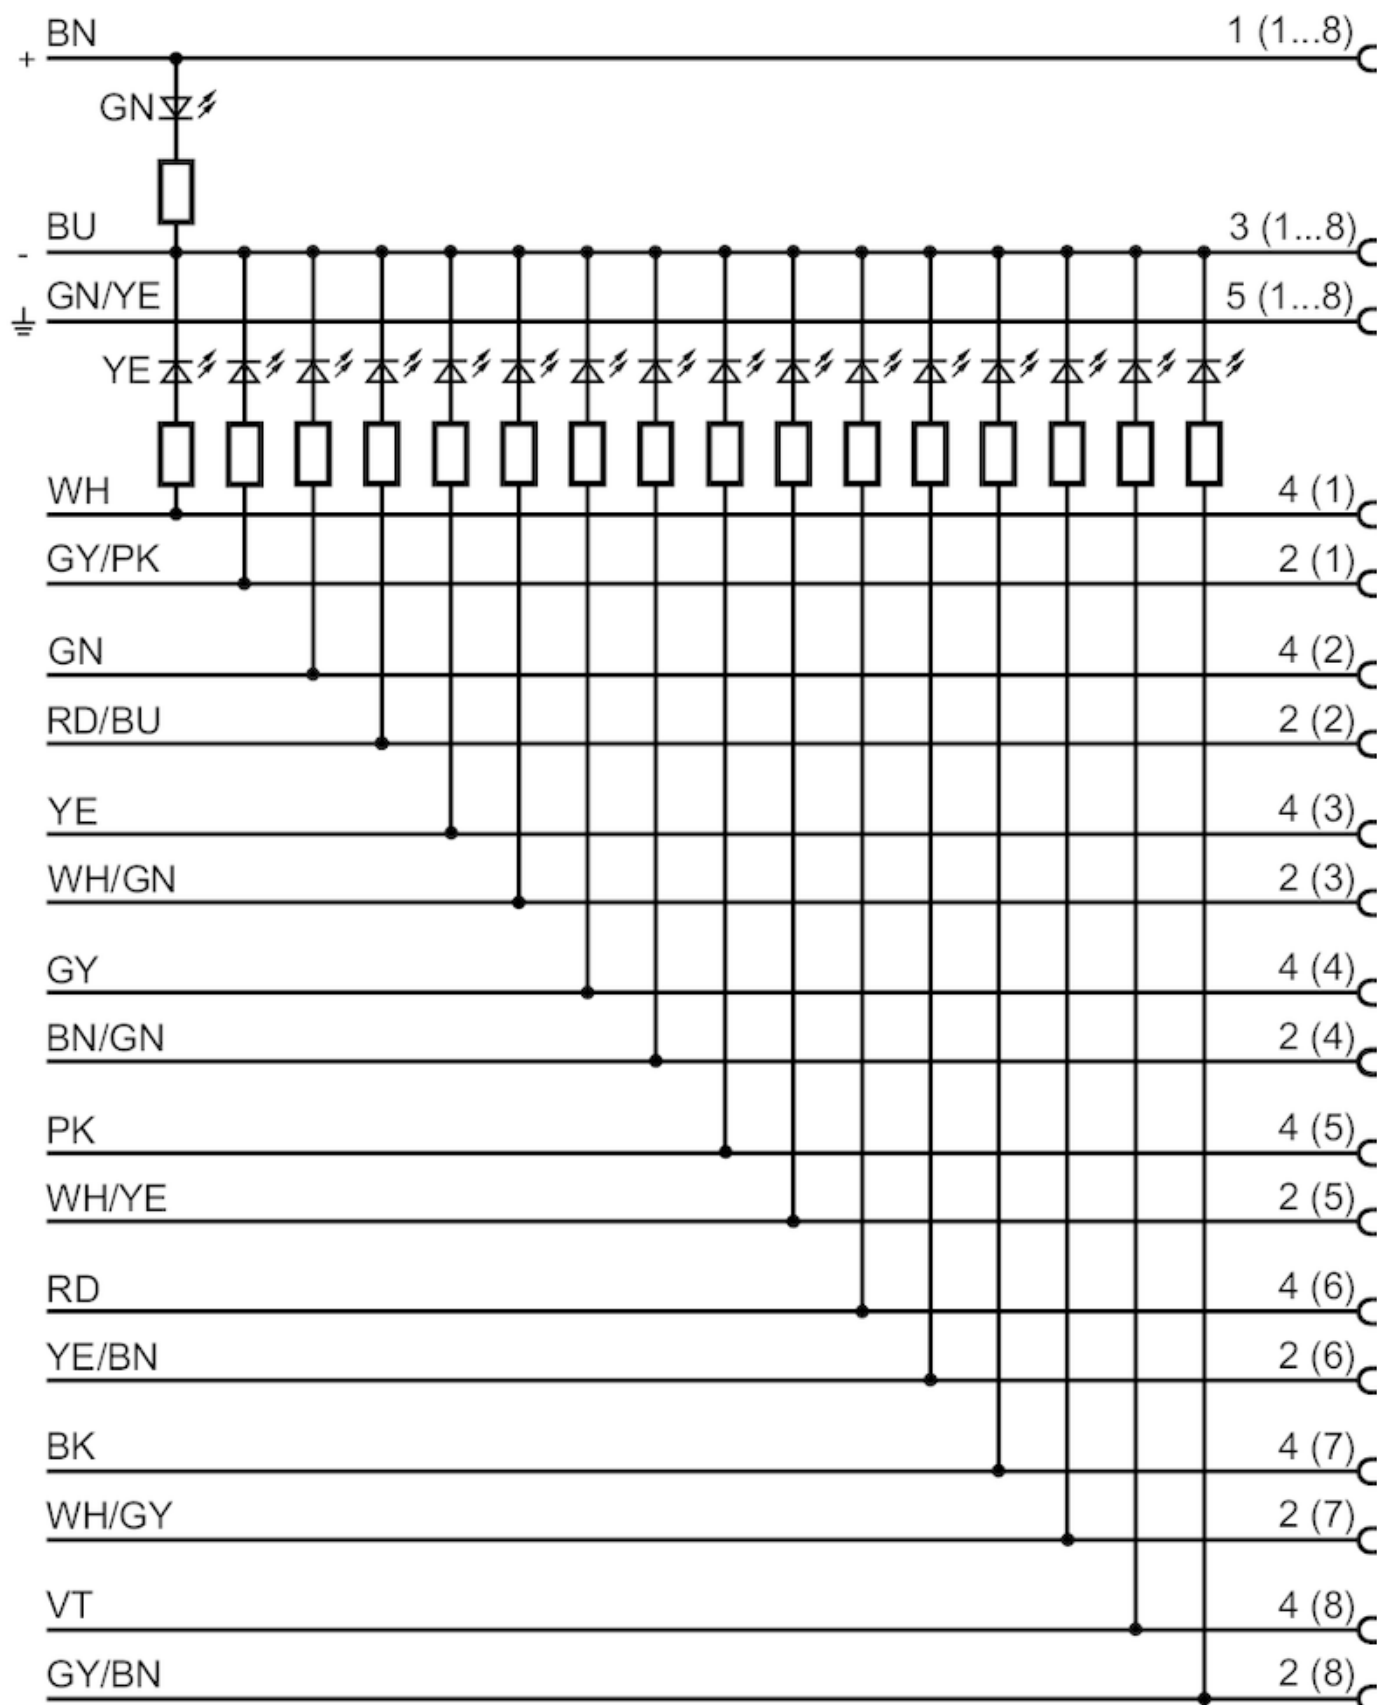

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

E11847

Rozdzielacze

ProcessLine SB V4A 25m

