


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005H04

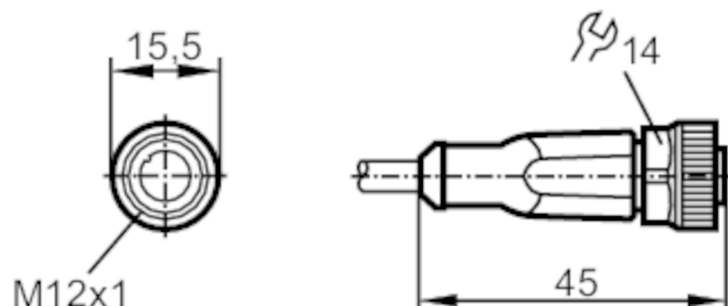

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 250 AC / 300 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 181,8

Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 45

Materiał nakrętki mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Odształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005H04


Uwagi	
Uwagi	kondycjonowane w 93°C przy 90% wilgotności względnej przez 4 tygodnie według IEC 60079-0 Specjalnie zaprojektowany do użytku z DI602A
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: Viton; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

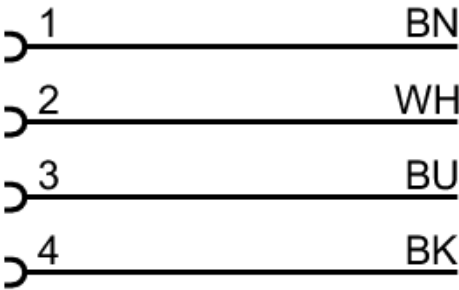

Kolory żył :	
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały