


## Przewód łączeniowy

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

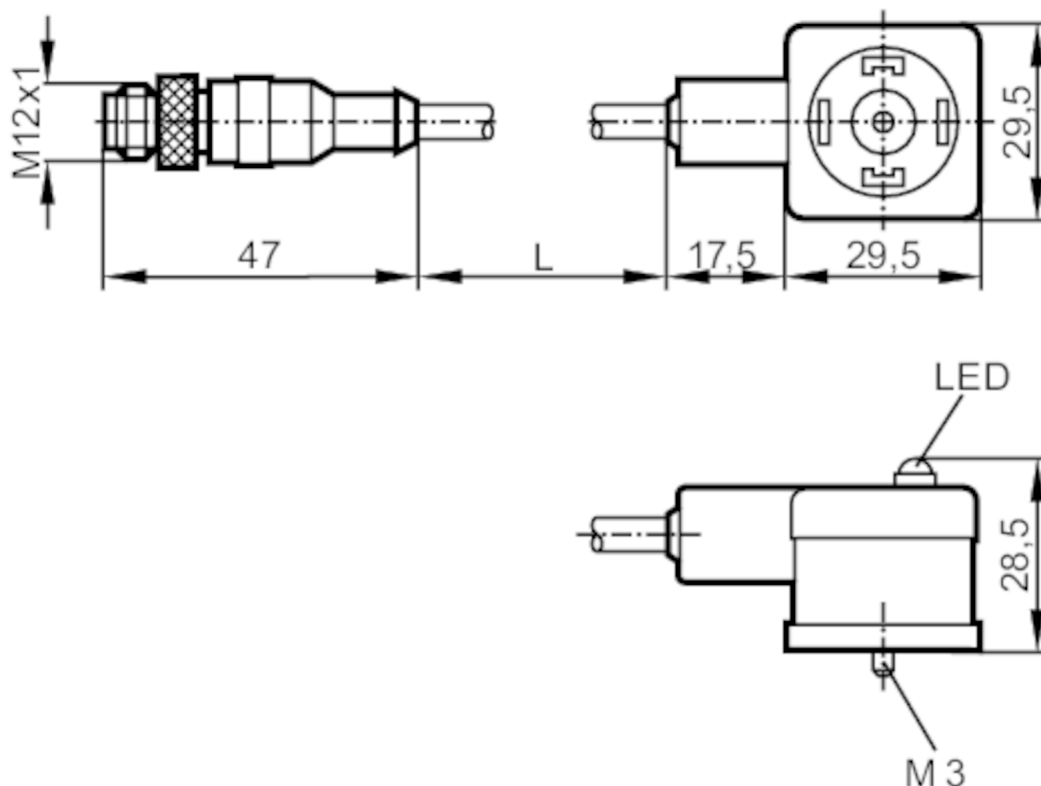


| Aplikacja                                                                                        |                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| bezsilikonowy                                                                                    | tak                            |                        |
| Dane elektryczne                                                                                 |                                |                        |
| Napięcie zasilania                                                                               | [V]                            | < 24 AC/DC             |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe                                                                     | dioda jednokierunkowa          |                        |
| Warunki pracy                                                                                    |                                |                        |
| Temperatura otoczenia                                                                            | [°C]                           | -25...90               |
| Ochrona                                                                                          | IP 67                          |                        |
| Dane mechaniczne                                                                                 |                                |                        |
| Waga                                                                                             | [g]                            | 183,5                  |
| Materiał                                                                                         | TPU                            |                        |
| Materiał nakrętki                                                                                | mosiądz / mosiądz              |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                  |                                |                        |
| Wyświetlacz                                                                                      | działanie                      | 1 x LED, kolor zielony |
| Akcesoria                                                                                        |                                |                        |
| Akcesoria (w komplecie)                                                                          | śruba<br>powierzchnia do opisu |                        |
| Uwagi                                                                                            |                                |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                                                               | 1 szt.                         |                        |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                    |                                |                        |
| Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |                                |                        |

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączane



## Przewód łączeniowy


VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



## Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Podłączenie

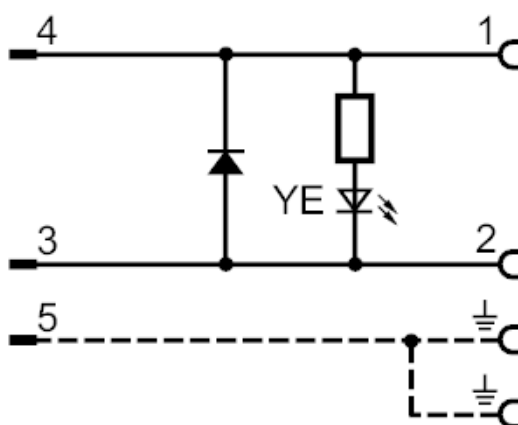

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany

