




Przewód łączeniowy

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

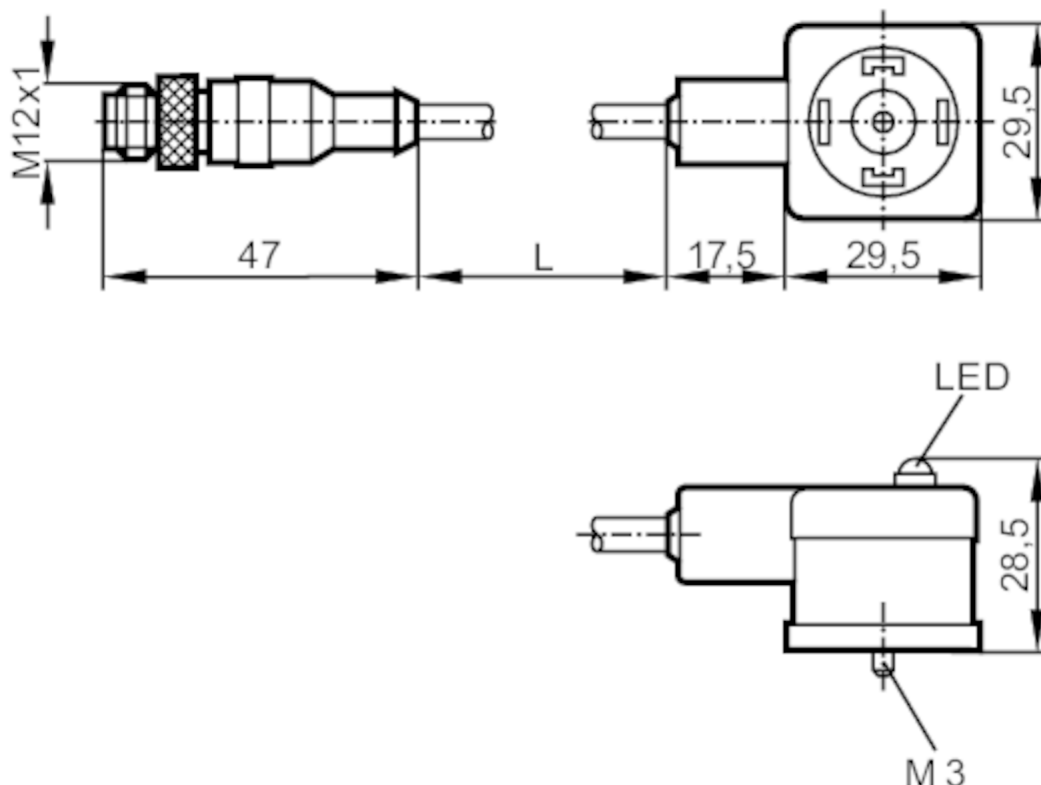

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

dioda jednokierunkowa

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

400

Materiał

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

działanie

1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba

powierzchnia do opisu



Przewód łączeniowy

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Uwagi

Uwagi


Artykuł niedostępny

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne


Przewód: 8 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

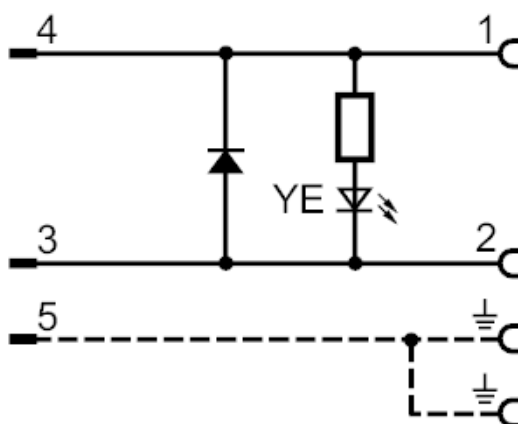

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017