




Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

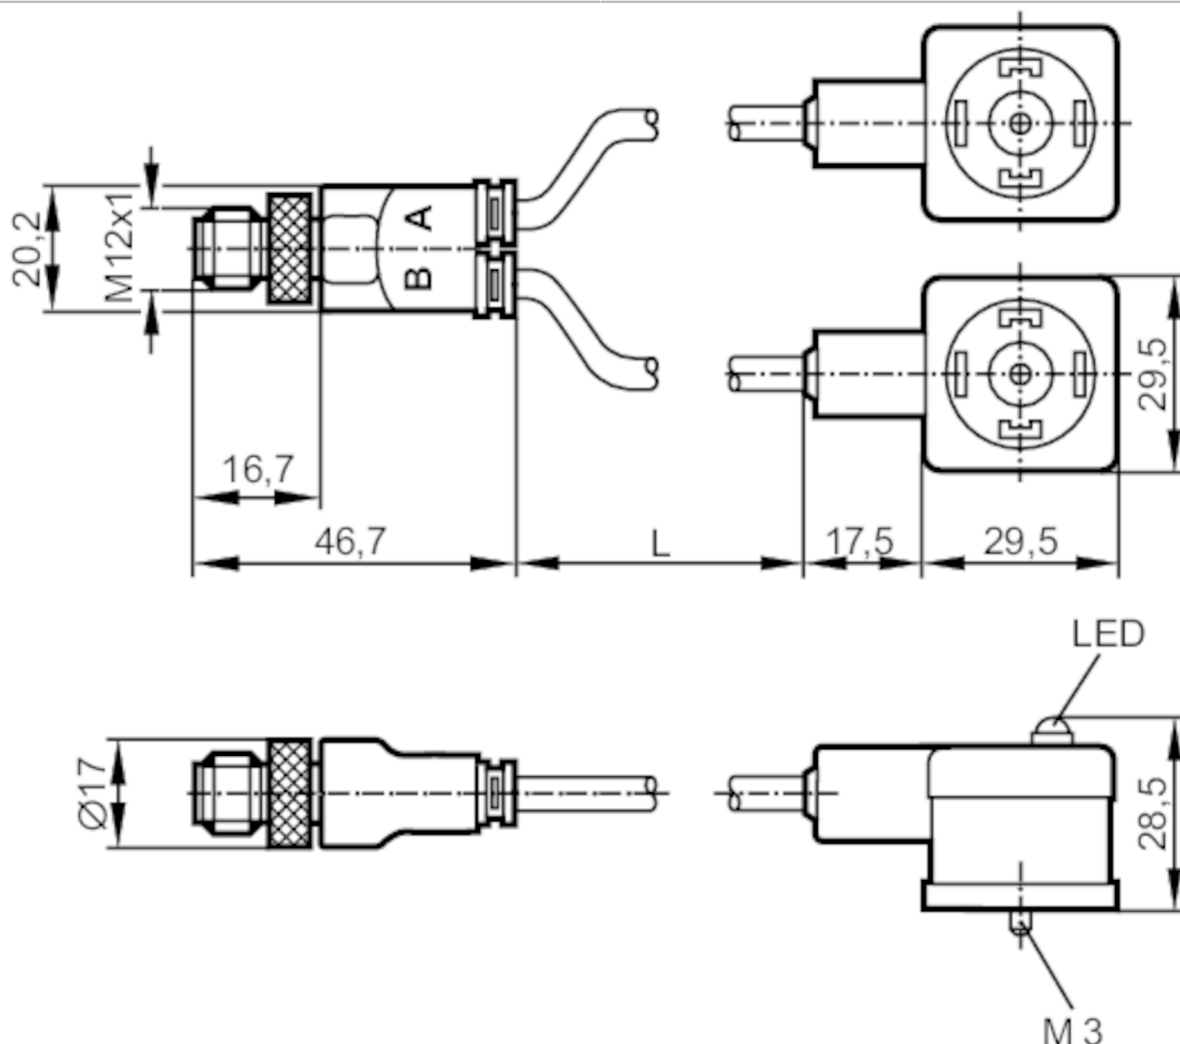

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65

Dane mechaniczne

Waga [g]	340
Materiał	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------



Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Akcesoria


Akcesoria (w komplecie)	Śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie

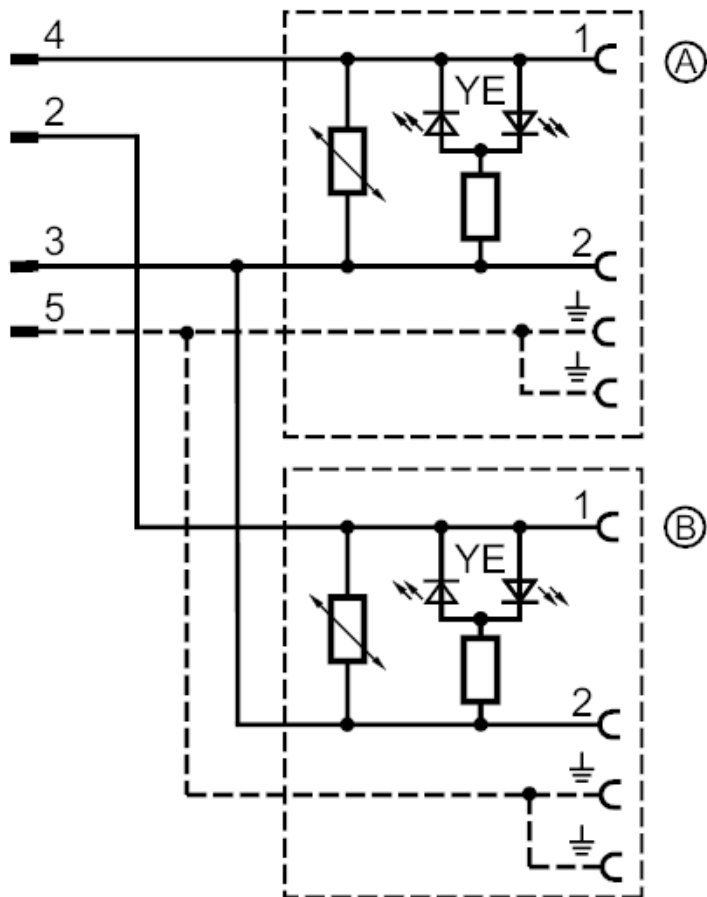

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 2 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

E12068



Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017