




Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0010K05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
zamieniony przez: EVC546

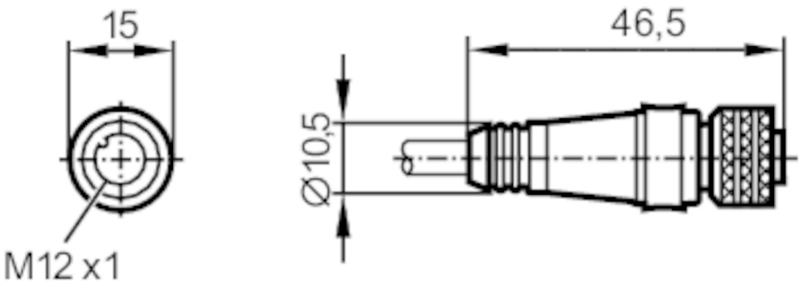

Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	439,4
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 15 x średnica kabla
	Promień gięcia do montażu stałego	min. 8 x średnica kabla tylko jeden raz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0010K05

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,0...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Podłączenie

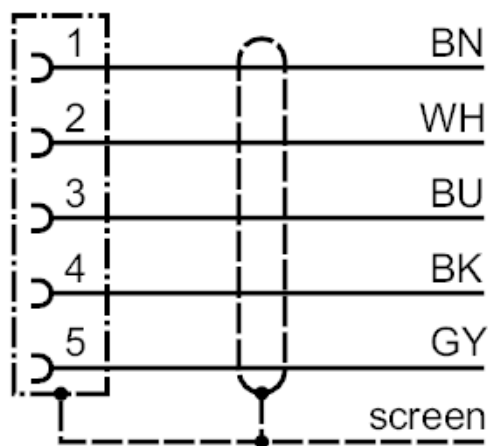

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC546