


Przewód łączeniowy

VSTGN040ZDS0002L04STGP080--S

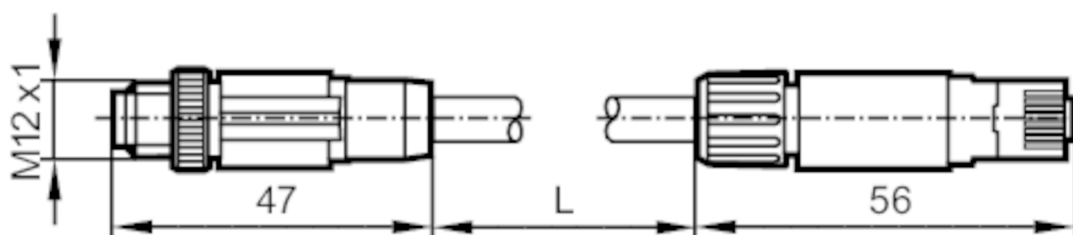

Aplikacja

Wykonanie

Kabel Ethernet

Aplikacja

Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...70

Ochrona

IP 67; IP 20; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)

Dane mechaniczne

Waga

[g]

166,7

Materiał

TPU / PA

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk M12

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm






Przewód łączeniowy

VSTGN040ZDS0002L04STGP080--S

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; 2 x 2 x 0,38 mm²

Podłączenie

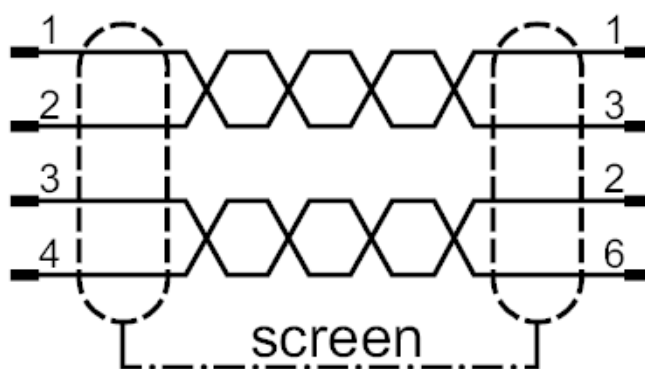

Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: TPU

