




Przewód łączeniowy

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

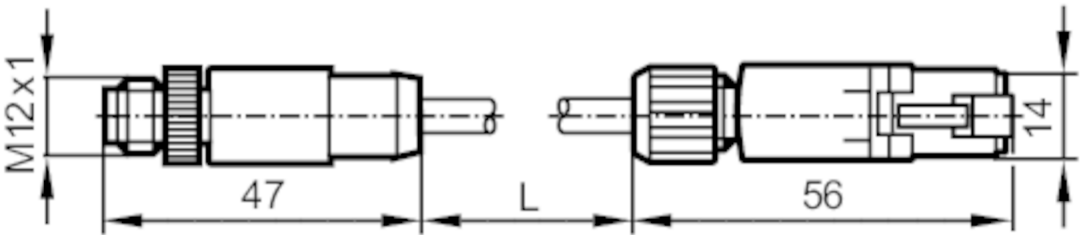

| Aplikacja                                                                                                                          |                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Wykonanie                                                                                                                          | Kabel Ethernet                                   |          |
| Aplikacja                                                                                                                          | Patchkabel                                       |          |
| Warunki pracy                                                                                                                      |                                                  |          |
| Temperatura otoczenia                                                                                                              | [°C]                                             | -25...70 |
| Ochrona                                                                                                                            | IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski) |          |
| Dane mechaniczne                                                                                                                   |                                                  |          |
| Waga                                                                                                                               | [g]                                              | 1357     |
| Materiał                                                                                                                           | PUR / PC                                         |          |
| Materiał nakrętki                                                                                                                  | cynk odlewany ciśnieniowo                        |          |
| Uwagi                                                                                                                              |                                                  |          |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                 | 1 szt.                                           |          |
| Połączenie elektryczne - wtyk M12                                                                                                  |                                                  |          |
| Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |                                                  |          |






## Przewód łączeniowy

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

### Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm, ekranowany; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

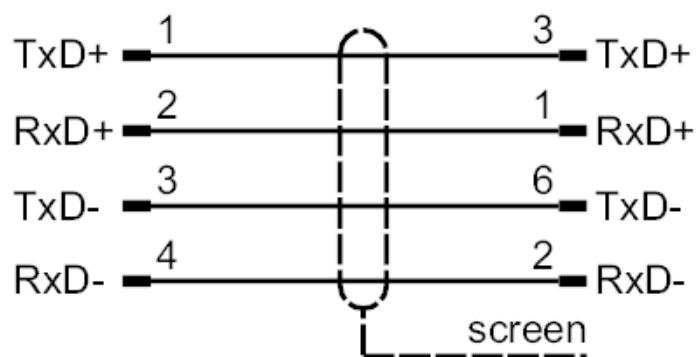

### Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC

