




Wtyk do zaworów do zarobienia

SVDA031PLSFKPG

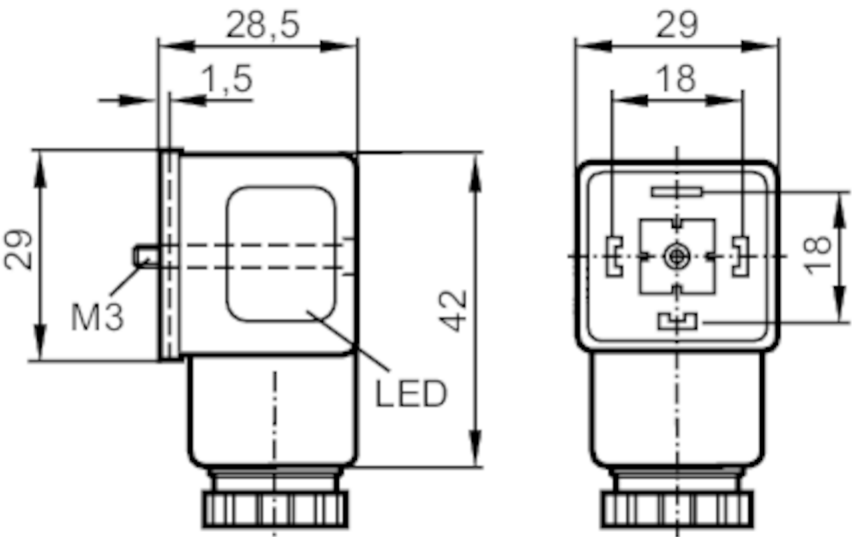

Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	16
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	29,4
Materiał		obudowa: PA przezroczysty; zaślepka: PA czarny; uszczelnienie: NBR czarny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
; ...1,5 mm ² / 6...8 mm		
zaciski: ...1,5 mm ² ; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy		

E12224




Wtyk do zaworów do zarobienia

SVDAA031PLSFKPG



Podłączenie

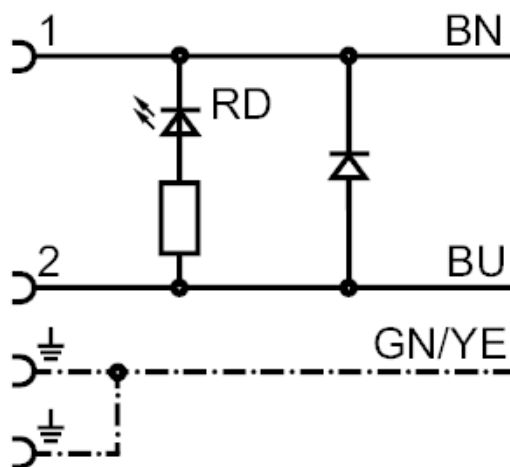

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
YE =	kolor żółty