


Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG

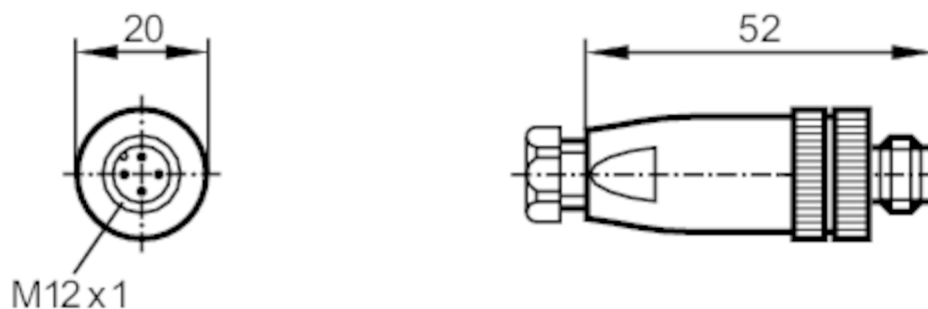

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
--------------------	-----	-------------------

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
---------------------------------	-----	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	24,9
------	-----	------

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Materiał		PA
----------	--	----

Materiał nakrętki		mosiądz
-------------------	--	---------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 2,5...3,5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

E12266



Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG



Podłączenie

