


Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

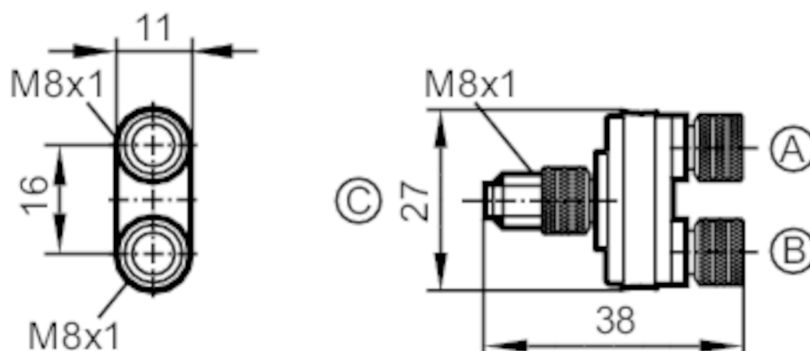

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC/DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	3
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	15,7
Wymiary	[mm]	11 x 27 x 38
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Liczba portów rozdzielacza		2
Typ złącza		M8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M8; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

