

## Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002C04



## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
|--------------------|-----|-------------------|

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| Klasa ochrony |  | III |
|---------------|--|-----|

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4 |
|---------------------------------|-----|---|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |  | cULus: ...75 °C |
|----------------------------------|--|-----------------|

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Temperatura w czasie pracy | [°C] | -25...90 |
|----------------------------|------|----------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |  | cULus: ...75 °C |
|----------------------------------|--|-----------------|

|         |  |                             |
|---------|--|-----------------------------|
| Ochrona |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|--|-----------------------------|



## Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002C04


| Dane mechaniczne                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                                                                                  | [g]                                                  | 96,7                                                                               |
| Wymiary                                                                                                                                                               | [mm]                                                 | 15,5 x 15,5 x 45                                                                   |
| Materiał                                                                                                                                                              | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                                                                                     | mosiądz                                              |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                                                           | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                                                                       | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                                                                       | Cykle zginania                                       | ≥ 2 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                                                                       | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                                                           | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                                                    | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                                                           |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |                                                      |                                                                                    |
| <div></div>                                                                        |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002C04

### Podłączenie

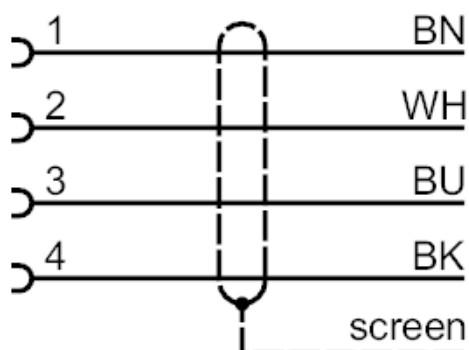

Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały