




Wtyk męski

SSTGN040ZDSFKSG

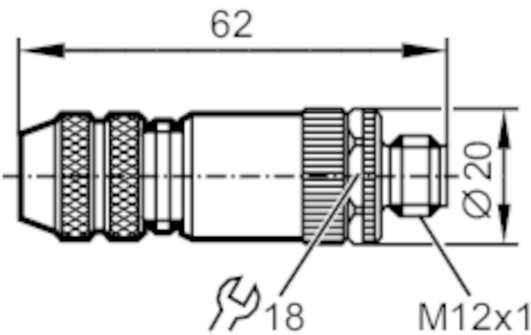

Aplikacja

bezsilikonowy	tak
---------------	-----

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	44,6
Wymiary	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: połączane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie

E12289

Wtyk męski

SSTGN040ZDSFKSG



Podłączenie

