


Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0010C04

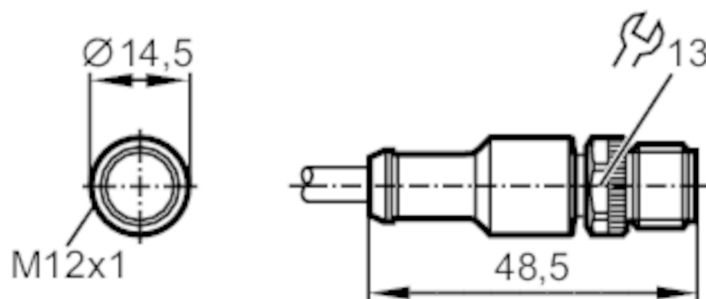

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	386,2
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony

E12333




Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0010C04



Podłączenie

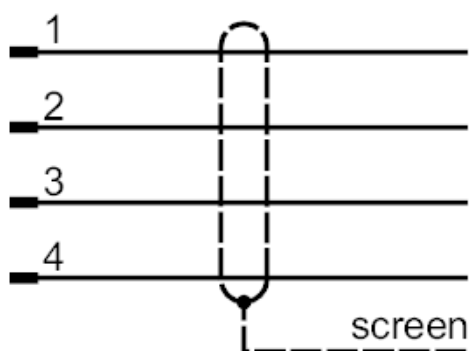

Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały