


Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0002K05

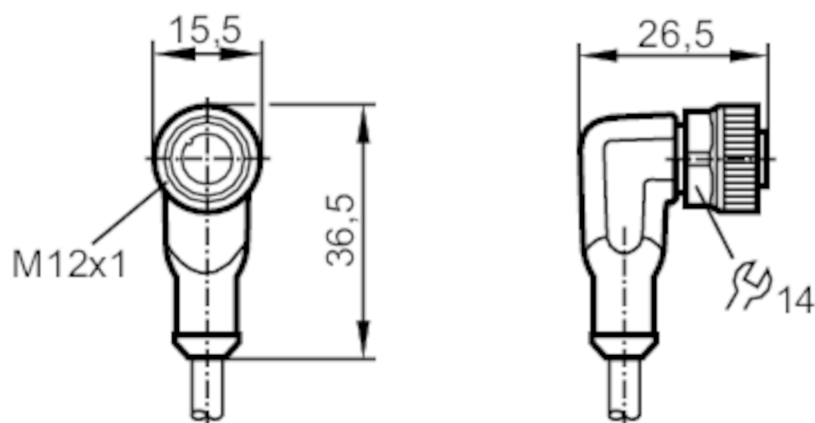

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Klasa ochrony		III
---------------	--	-----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (cULus: 3)
---------------------------------	-----	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------


Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75 °C
----------------------------------	--	-----------------

Ochrona		IP 65; IP 67
---------	--	--------------



Przewód z gniazdem


ADOAH050MSS0002K05

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	98,2
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	≥ 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony		
		

Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0002K05

Podłączenie

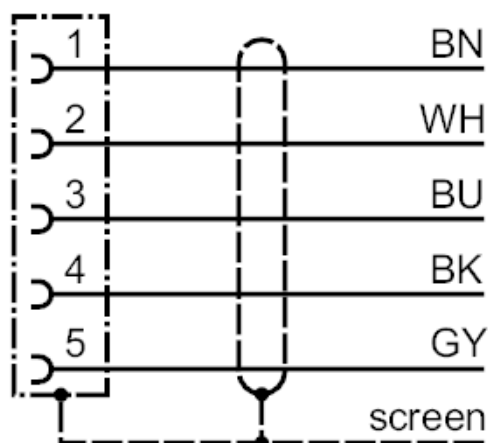


Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

diagramy i wykresy

Charakterystyka tłumienia

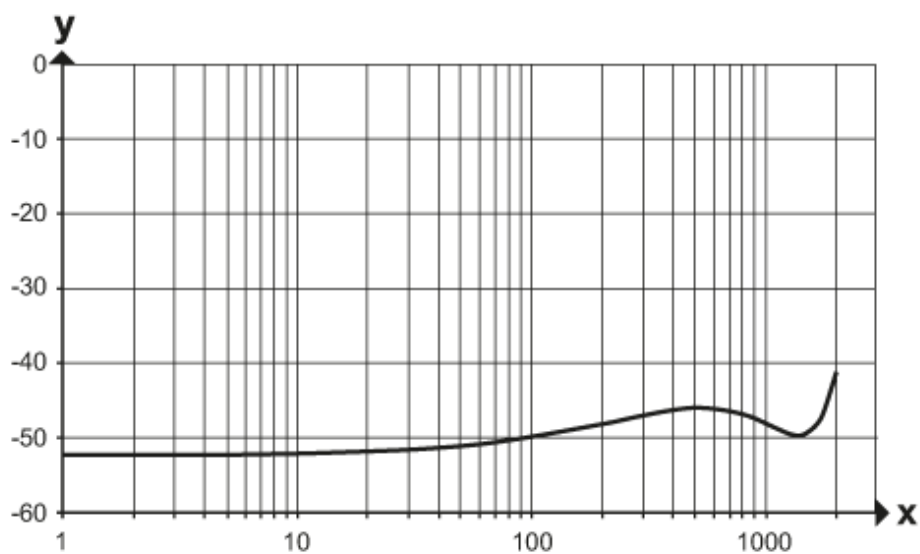

x Częstotliwość (MHz)

y Charakterystyka ekranowania (dB)

według DIN EN 60512-23-3