


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/INVERTED FUNCTION

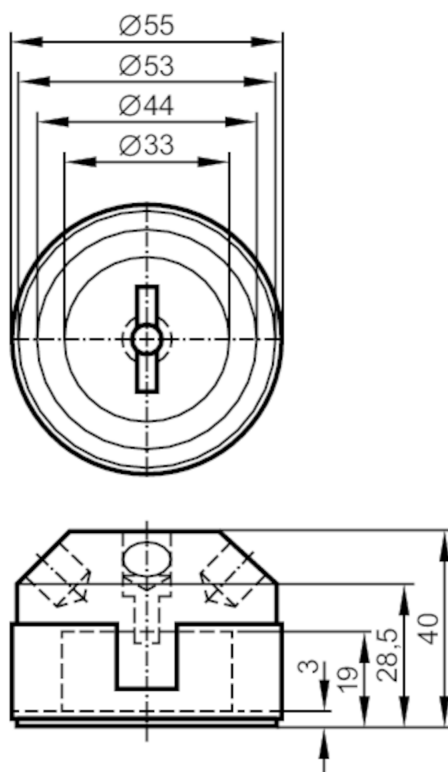

Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]

117,5

Docelowa średnica znacznika [mm]

55

Odległość między otworami [mm]

80

Wysokość wału napędu zaworu [mm]

20

Kolor obudowy

czarny

Materiał

znacznik położenia: PVC; śruby: stal kwasoodporna;
metalowy pierścień: stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.