


Przewód łączeniowy typu Y

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS



Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	56,4
Materiał		Przewód z wtykiem: TPU kolor pomarańczowy; Przewód z gniazdem: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Liczba portów rozdzielacza		2
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak

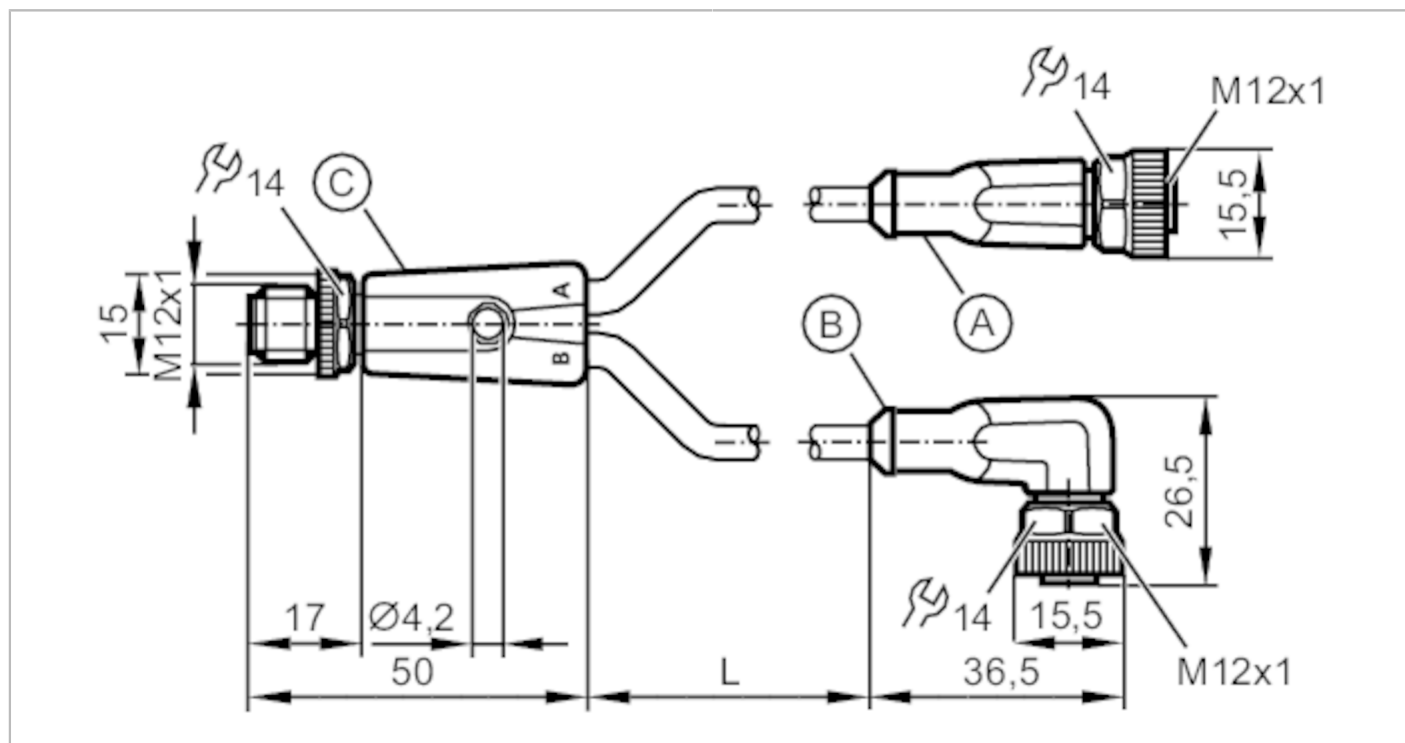

Przewód łączeniowy typu Y

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

