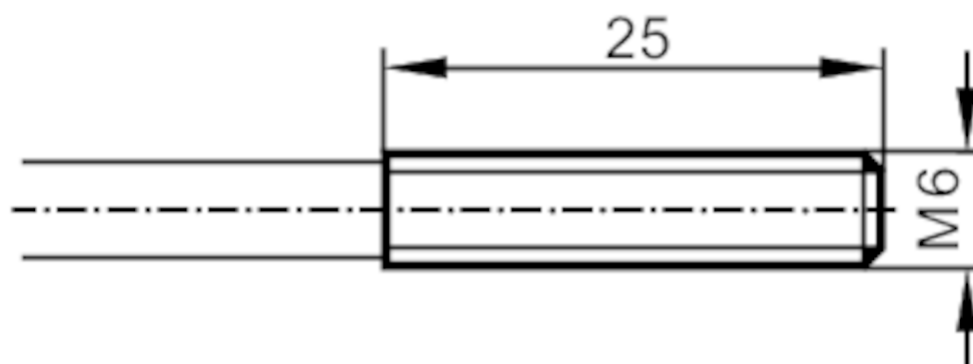


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6/1M

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działaniaZasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6/1M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	50
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	25
Długość [mm]	1000
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	Ⓢ
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.