




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,5M

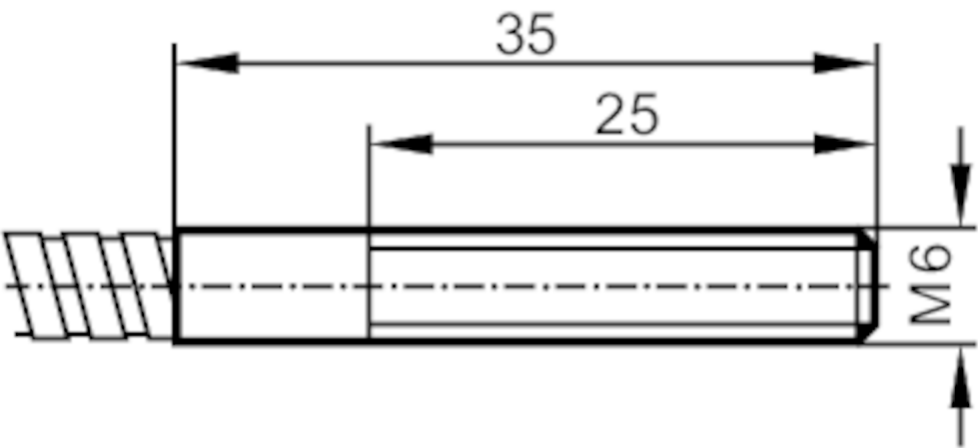

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	36
OUF		
Zasięg działania	[mm]	36
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,5M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	72
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	35
Długość [mm]	1500
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.