




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,22M

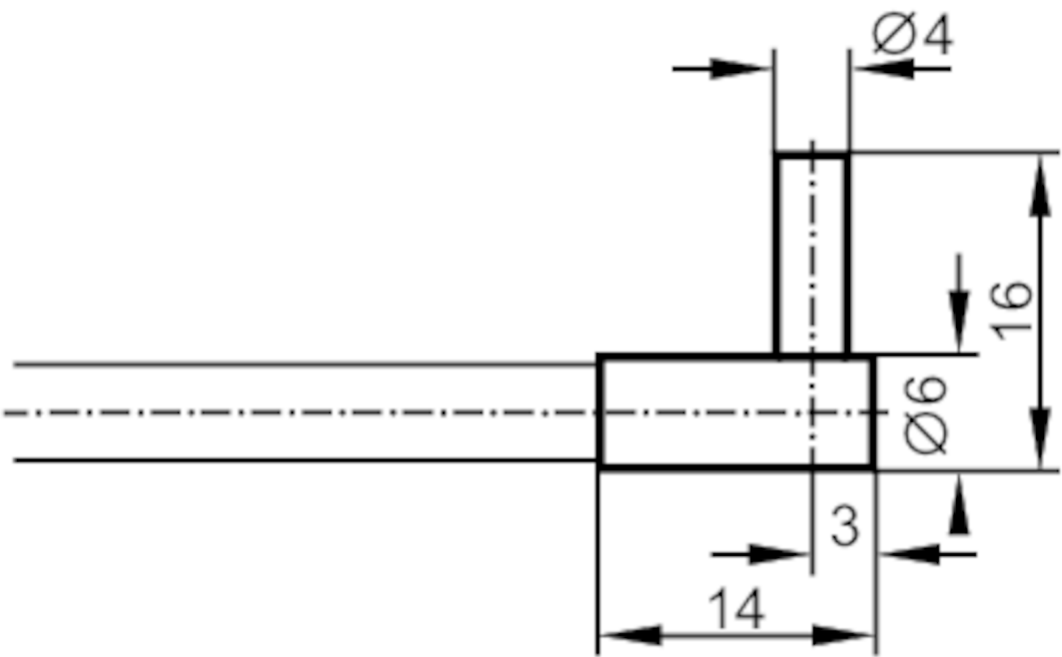

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	40
OUF		
Zasięg działania	[mm]	40
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,22M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	41,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	220
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.