




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6

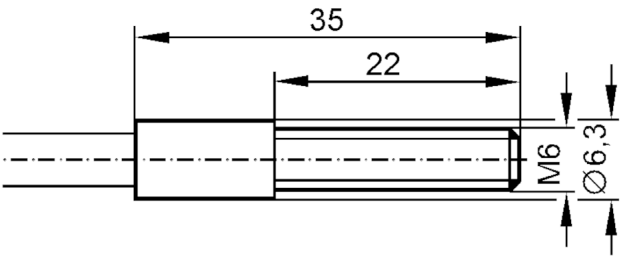

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF; OOF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	20
OOF		
Zasięg działania	[mm]	220
OUF		
Zasięg działania	[mm]	20
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	58,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		Metal silikon

E20565



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.