


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/1,2M

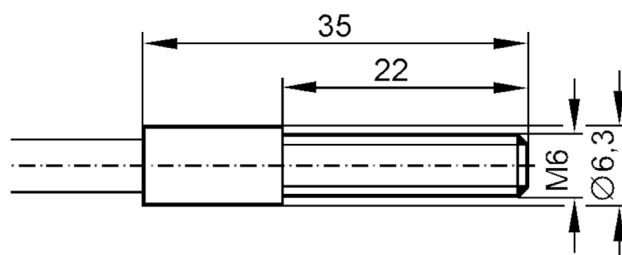

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

15

OUF

Zasięg działania

[mm]

15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

84,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

1200

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

E20571



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/1,2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.