


Przewód z gniazdem

ADOAH040MSP0002H04

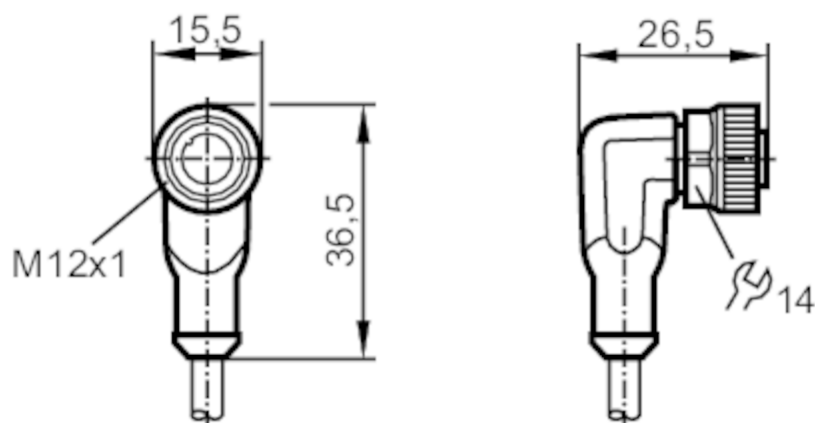

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 152,3

Wymiary [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5

Materiał obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania > 5 Mio.

Odształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

EVC711



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSP0002H04

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

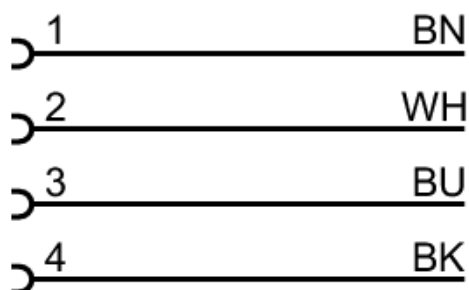

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały