


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

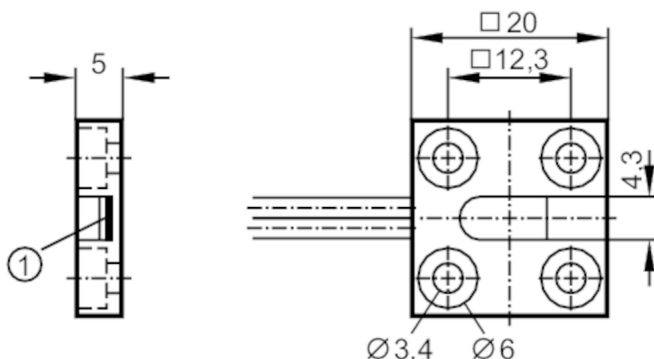

1 powierzchnia aktywna

Aplikacja

Wykonanie

do zmiany przekroju poprzecznego

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

60

OBF

Zasięg działania

[mm]

75

OO50

Zasięg działania

[mm]

200

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

50,2

Wysokość głowicy

[mm]

5

Szerokość głowicy

[mm]

20

Długość głowicy

[mm]

20

Długość głowicy

[mm]

5 x 20 x 20

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

9

Układu światłowodu



wymiary rdzenia

[mm]

2 x 16 x 0,25

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PE

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów, E20600

E20758



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny