


## Przewód łączeniowy USB/RS485

USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

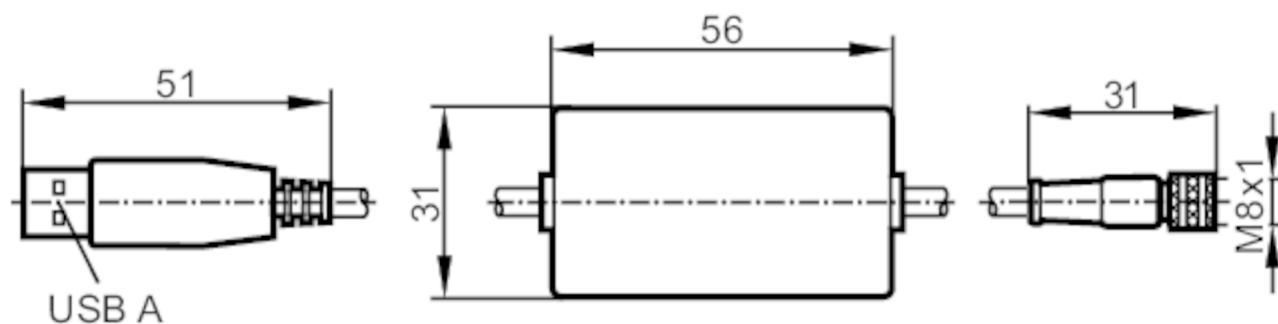

## Warunki pracy

|                       |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | 0...60 |
|-----------------------|------|--------|

## Dane mechaniczne


|                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| Waga              | [g] | 271,6             |
| Materiał nakrętki |     | mosiądz / mosiądz |

## Uwagi

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP kompatybilny z USB 2.0 |
| Uwagi              | Artykuł niedostępny                                            |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                         |

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany



## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x USB, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany

# E30098




## Przewód łączeniowy USB/RS485

USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS



### Podłączenie

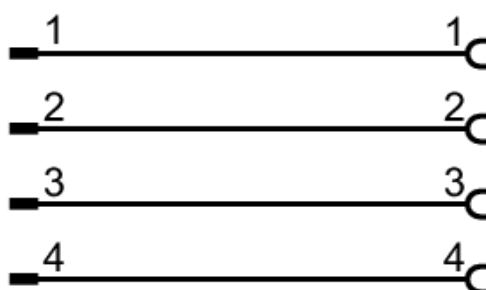

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018